



構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 0 1	歩道舗装工	透水性 一般部 厚 4cm ASのみ	S = 1 / 1 0

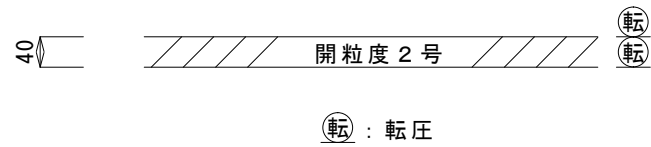


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	開粒度 2 号	8.6	t

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 0 2	歩道舗装工	一般部 透水性 厚14cm	S = 1 / 1 0

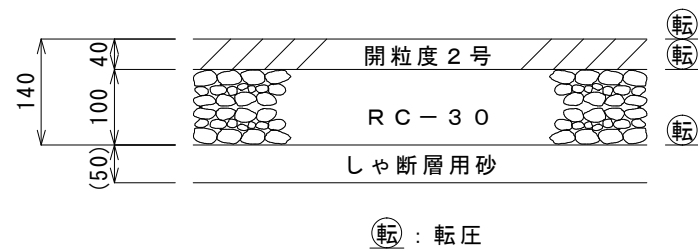

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	開粒度 2 号	8.6	t
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	12.7	m ³
しゃ断層用砂		6.3	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 0 3	歩道舗装工	補強部 A アスコン	S = 1 / 1 0

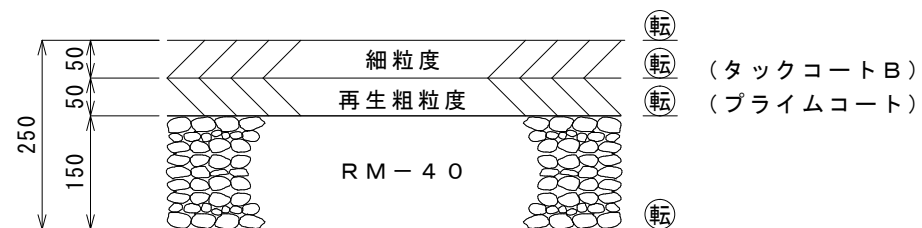

Ⓐ : 転圧

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	細粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	32.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 0 4	歩道舗装工	補強部B アスコン	S = 1 / 1 0

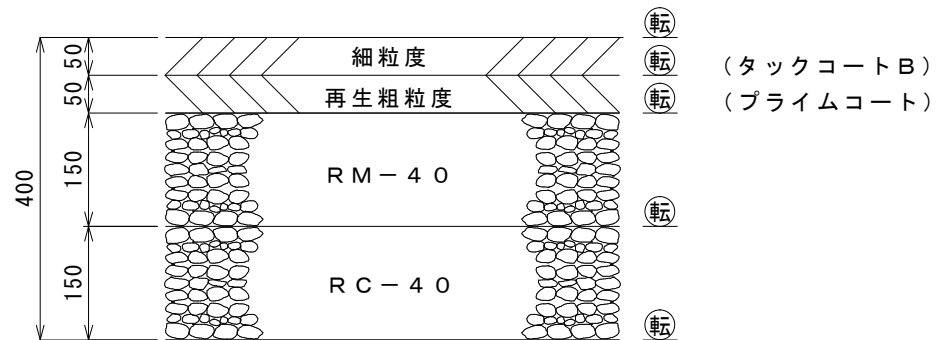

⊞ : 転圧

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	細粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	32.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	19.1	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 0 5	歩道舗装工	補強部 A コンクリート	S = 1 / 1 0

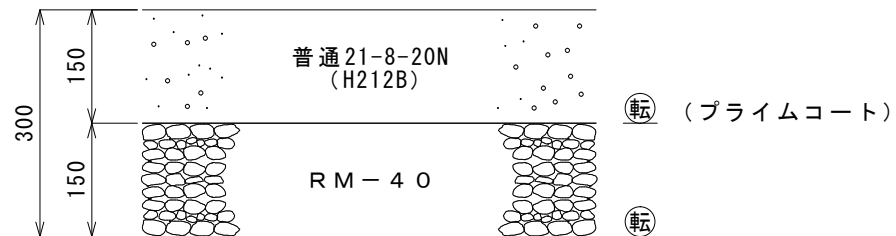

⊕ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
生 コ ン	普通 21-8-20N (H212B)	15.0	m ³
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生粒調碎石	RM-40	19.1	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 0 6	歩道舗装工	補強部B コンクリート	S = 1 / 1 0

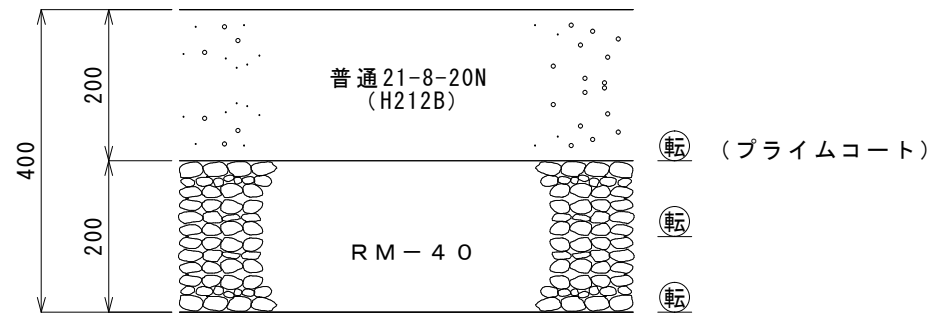

③ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
生 コ ン	普通 21-8-20N (H212B)	20.0	m ³
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	25.4	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 0 7	歩道舗装工	一般部 厚18cm 透水性インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

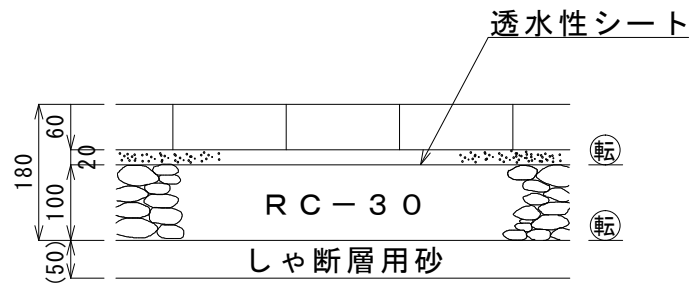

④ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
透水性インターロッキングブロック	厚60mmカラー	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
透水性シート		100.0	m ²
再生クラッシャーラン	RC-30	12.7	m ³
しゃ断層用砂		6.3	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
108	歩道舗装工	補強部C 厚27cm インターロッキングブロック	S = 1 / 10

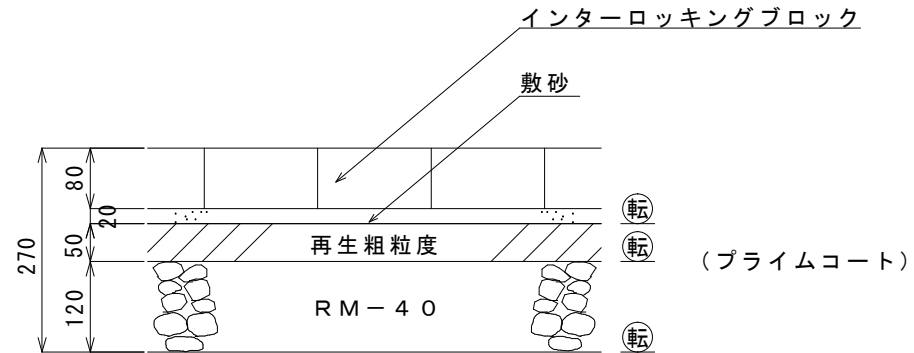

Ⓐ：転圧

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚80mmカラー	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	PK3	126.0	リットル
粒 調 砕 石	RM-40	15.2	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 0 9	歩道舗装工	補強部 D 厚32cm インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

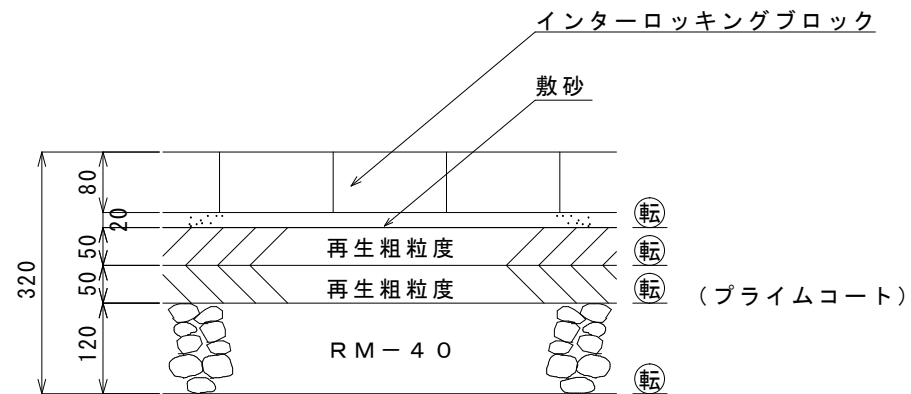

④ 転 : 転圧


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 8 0 mmカラー	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.6	t
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調砕石	R M - 4 0	15.2	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 1 0	歩道舗装工	一般部 厚19cm 透水性 カラー平板ブロック	S = 1 / 1 0

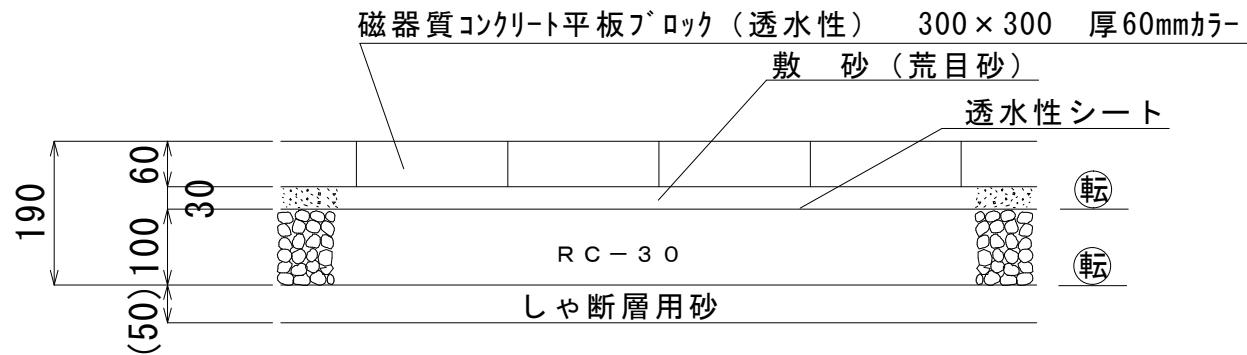


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
磁器質コンクリート平板ブロック	厚60mmカラー透水性	100.0	m ²
敷 砂	荒目砂	3.9	m ³
透水性シート	60g/m ²	100.0	m ²
再生クワツシャラン	RC-30	12.7	m ³
しゃ断層用砂		6.3	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 1 1	歩道舗装工	補強部 厚27cm カラー平板ブロック	S = 1 / 1 0

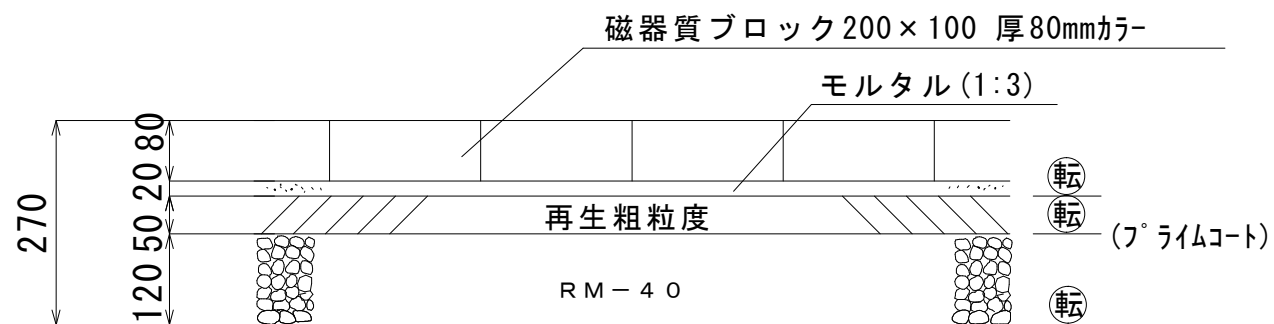

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
磁器質ブロック	厚80mm カラー	100.0	m ²
モルタル	1 : 3	2.0	m ³
再生アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	PK3	126.0	リットル
再生粒調砕石	RM-40	15.2	m ³


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 5 1	車道舗装工	厚 5 c m 密粒度	S = 1 / 1 0



⊙転 : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	64.0	リットル


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 5 2	車道舗装工	厚 5 c m 再生密粒度	S = 1 / 1 0



⊖ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	64.0	リットル

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 5 3	車道舗装工	厚 1 0 c m 密粒度	S = 1 / 1 0

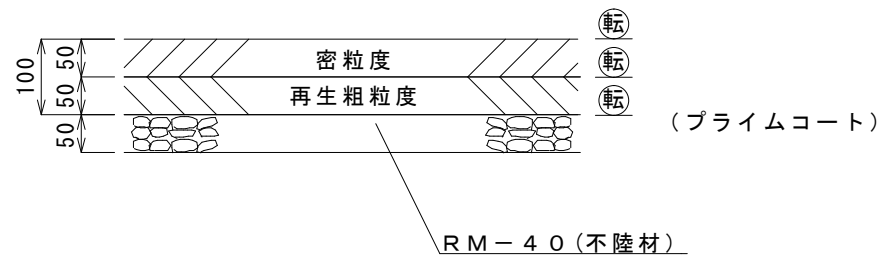


⊙ 転 : 転圧

※不陸材は、平均厚 5 c m とする。

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 5 4	車道舗装工	厚 1 0 c m 再生密粒度	S = 1 / 1 0

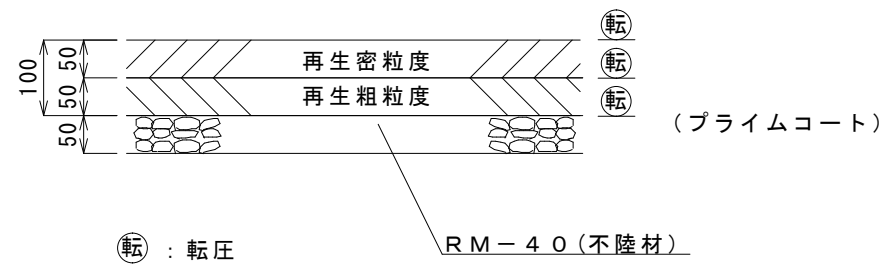

※不陸材は、平均厚 5 c m とする。

材 料 表		100m ² 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 5 5	車道舗装工	厚 1 5 c m 再生密粒度	S = 1 / 1 0

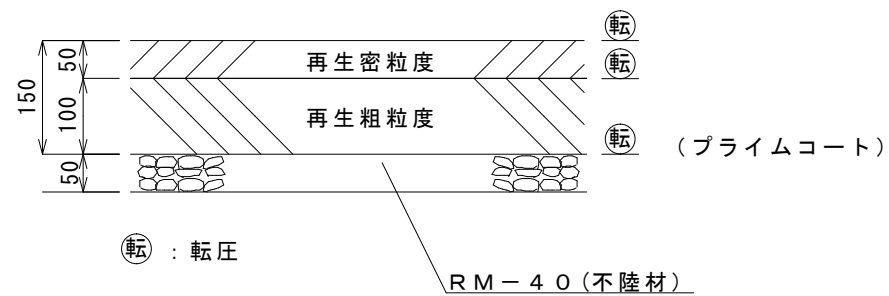

※不陸材は、平均厚 5 c m とする。

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 5 6	車道舗装工	厚 2 5 c m - A	S = 1 / 1 0

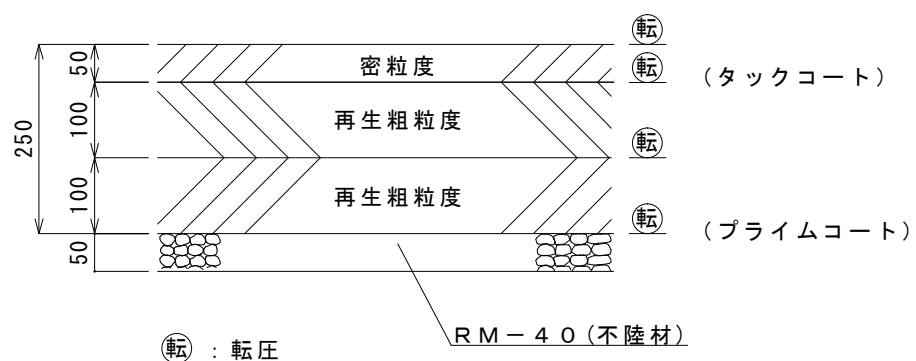


※不陸材は、平均厚 5 c m とする。

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ 32.0~64.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0リットル（タックコートA）
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0リットル（タックコートB）


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 5 7	車道舗装工	厚 2 5 c m - B	S = 1 / 1 0

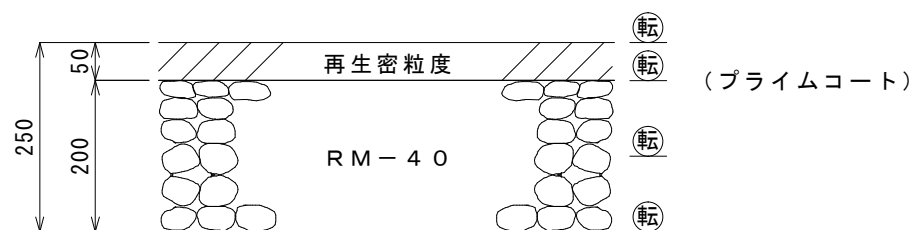

⊙ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調砕石	R M - 4 0	25.4	m ³

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 5 8	車道舗装工	厚 2 5 c m - C	S = 1 / 1 0

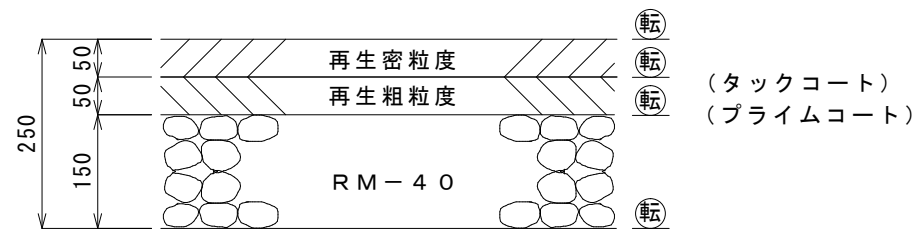


⊙ : 転圧

材 料 表		100㎡ 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ 32.0~64.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0リットル (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0リットル (タックコートB)

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 5 9	車道舗装工	厚 4 0 c m	S = 1 / 1 0

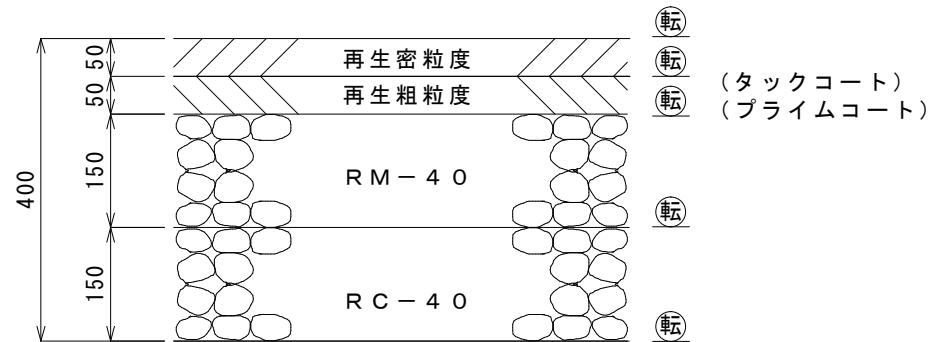


⊙ : 転圧

材 料 表		100m ² 当 り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ 32.0~64.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	19.1	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0ℓ (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0ℓ (タックコートB)


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 0	車道舗装工	厚 5 0 c m	S = 1 / 1 0

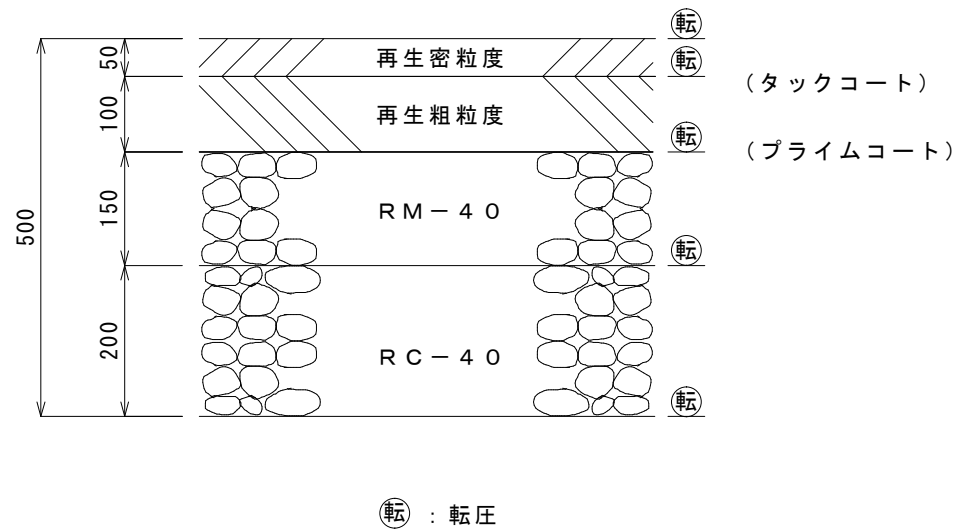

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ 32.0~64.0	ℓ
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	25.4	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0ℓ (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0ℓ (タックコートB)


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 1	車道舗装工	厚 6 0 c m	S = 1 / 1 0

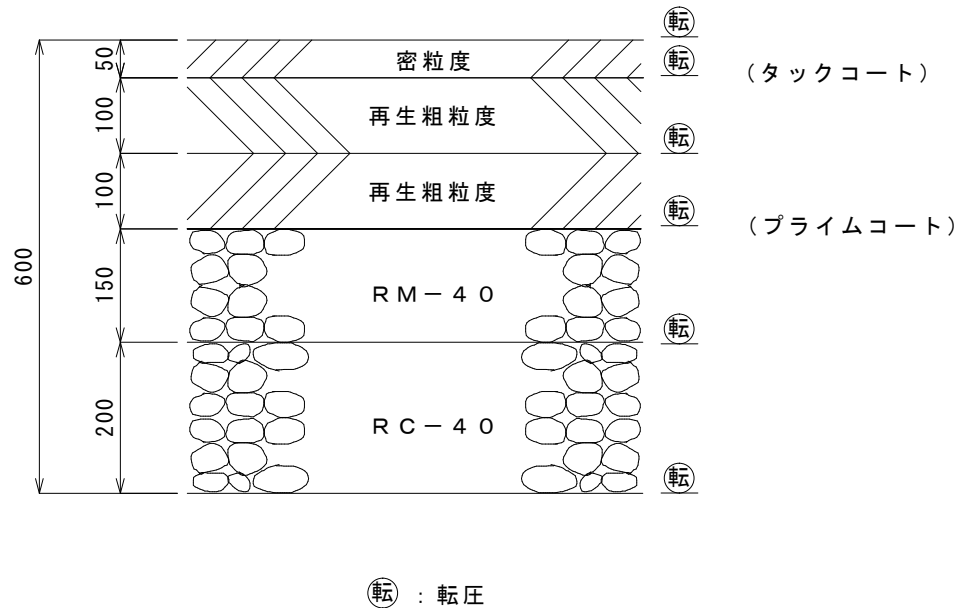

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ 32.0~64.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	25.4	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0リットル (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0リットル (タックコートB)


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 2	車道舗装工	厚 6 5 c m	S = 1 / 1 0

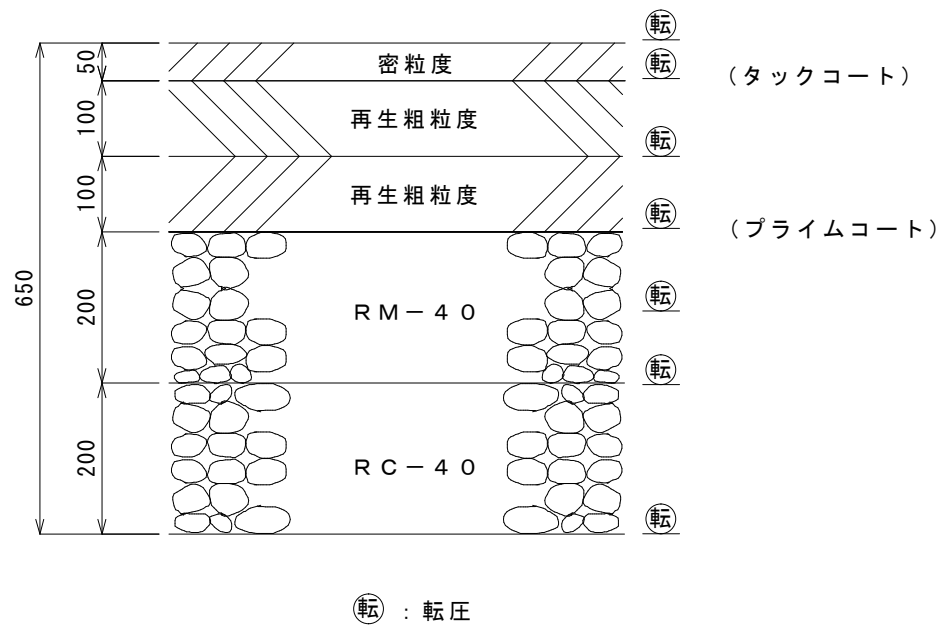

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ 32.0~64.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	25.4	m ³
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	25.4	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0% (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0% (タックコートB)


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 3	車道舗装工	排水性・低騒音舗装 厚 1 0 c m	S = 1 / 1 0

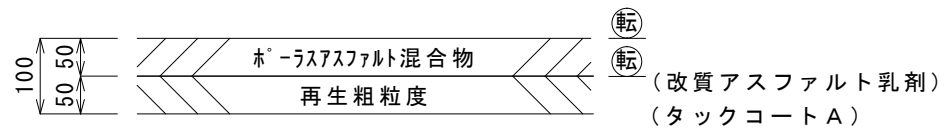

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホーラスアスファルト	10.4	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	43.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 4	64.0	リットル

※導水パイプを敷設するもの

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 4	車道舗装工	排水性・低騒音舗装 厚 1 5 c m	S = 1 / 1 0

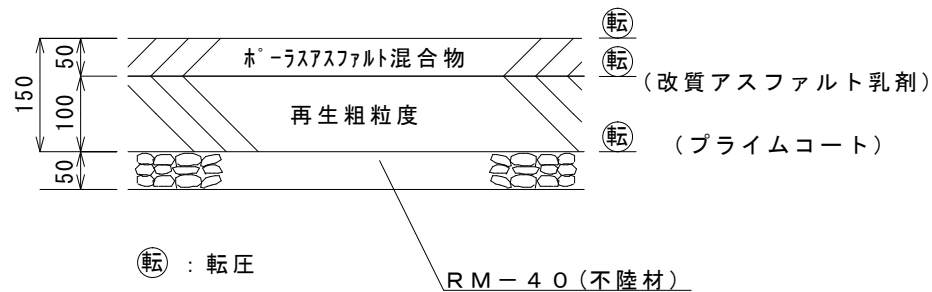

※不陸材は、平均厚 5 c m とする。

【遮熱性舗装を施工する場合】

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を 2 層塗布するとともに、各層ごとに滑り止め用骨材を同時に散布する。

- ※ 1 使用する材料は樹脂系の塗料とする。
- ※ 2 色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が 4 2 以下とする。
- ※ 3 遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。


表 1

一層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
一層目	骨材	0.5~0.9kg/m ²
二層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
二層目	骨材	0.1~0.2kg/m ²

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホーラスアスファルト	10.4	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	43.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³

※導水パイプを敷設するもの

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 5	車道舗装工	排水性・低騒音舗装 厚 2 5 c m	S = 1 / 1 0

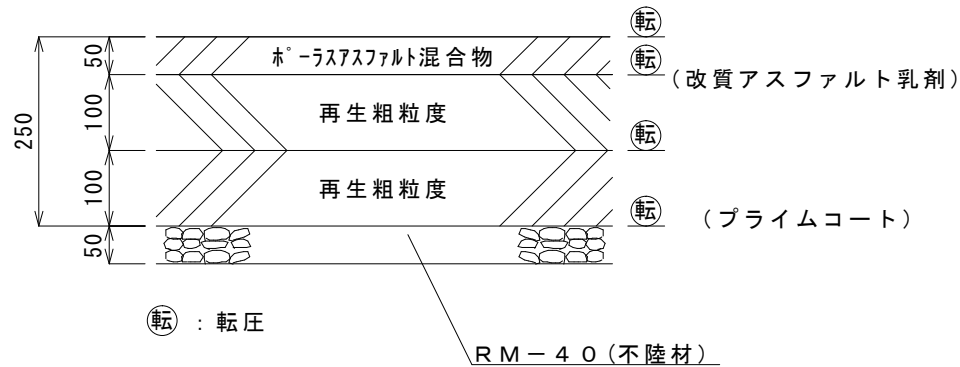

※不陸材は、平均厚 5 c m とする。

【遮熱性舗装を施工する場合】

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を 2 層塗布するとともに、各層ごとに滑り止め用骨材を同時に散布する。

- ※ 1 使用する材料は樹脂系の塗料とする。
- ※ 2 色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が 4 2 以下とする。
- ※ 3 遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。


表 1

一層目	遮熱性塗料	0.3～0.5kg/m ²
一層目	骨材	0.5～0.9kg/m ²
二層目	遮熱性塗料	0.3～0.5kg/m ²
二層目	骨材	0.1～0.2kg/m ²

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホーラスアスファルト	10.4	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	43.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³

※導水パイプを敷設するもの

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 6	車道舗装工	排水性・低騒音舗装 厚 5 0 c m	S = 1 / 1 0

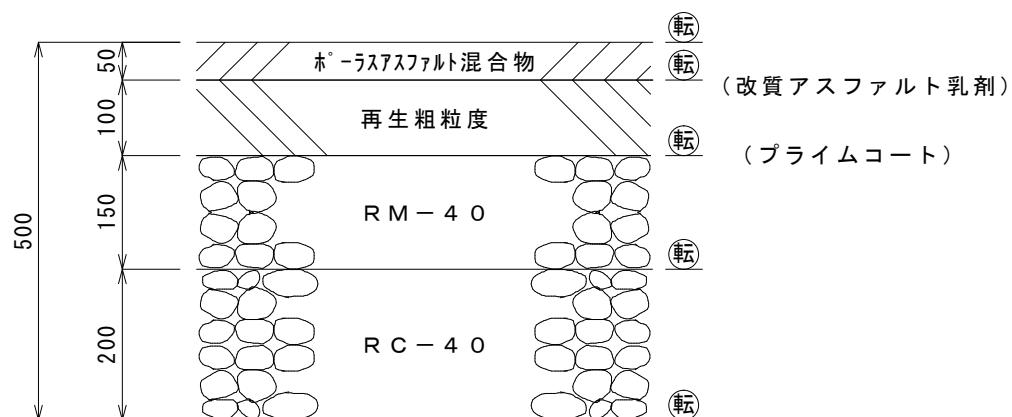

⌚ : 転圧

【遮熱性舗装を施工する場合】

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を2層塗布するとともに、各層ごとに滑り止め用骨材を同時に散布する。

- ※1 使用する材料は樹脂系の塗料とする。
- ※2 色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が42以下とする。
- ※3 遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。


表 1

一層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
一層目	骨材	0.5~0.9kg/m ²
二層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
二層目	骨材	0.1~0.2kg/m ²

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホーラスアスファルト	10.4	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	43.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	PK3	126.0	リットル
再生粒調碎石	RM-40	19.1	m ³
再生クラッシャラン	RC-40	25.4	m ³

※導水パイプを敷設するもの

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 7	車道舗装工	排水性・低騒音舗装 厚 6 0 c m	S = 1 / 1 0

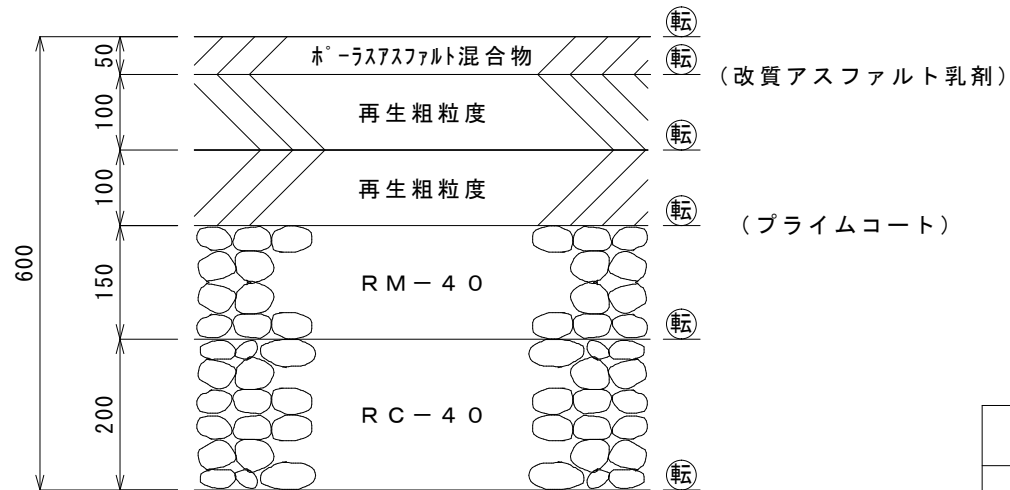

⊙ : 転圧

【遮熱性舗装を施工する場合】

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を2層塗布するとともに、各層ごとに滑り止め用骨材を同時に散布する。

- ※1 使用する材料は樹脂系の塗料とする。
- ※2 色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が4.2以下とする。
- ※3 遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。


表 1

一層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
一層目	骨材	0.5~0.9kg/m ²
二層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
二層目	骨材	0.1~0.2kg/m ²

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホーラスアスファルト	10.4	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	43.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調砕石	R M - 4 0	19.1	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	25.4	m ³

※導水パイプを敷設するもの

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 6 8	車道舗装工	排水性・低騒音舗装 厚 6 5 c m	S = 1 / 1 0

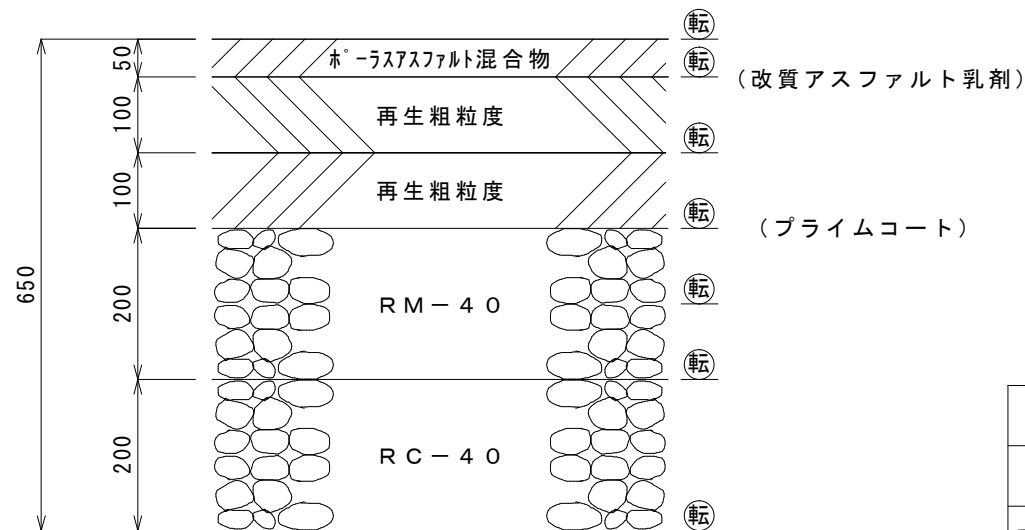

⊙ : 転圧

【遮熱性舗装を施工する場合】

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を2層塗布するとともに、各層ごとに滑り止め用骨材を同時に散布する。

- ※ 1 使用する材料は樹脂系の塗料とする。
- ※ 2 色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が4.2以下とする。
- ※ 3 遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。


表 1

一層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
一層目	骨材	0.5~0.9kg/m ²
二層目	遮熱性塗料	0.3~0.5kg/m ²
二層目	骨材	0.1~0.2kg/m ²

材 料 表				100m ² 当り
品 名	形状・寸法	数 量	単 位	
アスファルト混合物	ホーラスアスファルト	10.4	t	
改質アスファルト乳剤	PKR-T	43.0	リットル	
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t	
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t	
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル	
再生粒調砕石	R M - 4 0	25.4	m ³	
再生クラッシャラン	R C - 4 0	25.4	m ³	

※導水パイプを敷設するもの


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 6 9	車道舗装工	インターロッキングブロック 厚22cm	S = 1 / 1 0

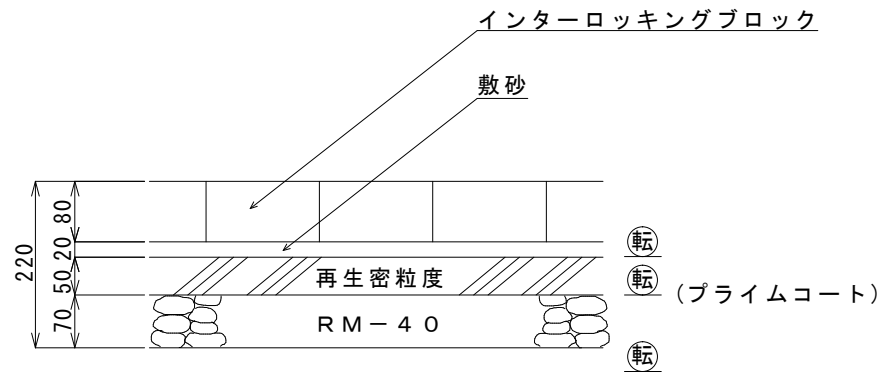

⊗ : 転圧


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 8 0 mmカラー	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
再生 アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	8.9	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
170	車道舗装工	インターロッキングブロック 厚35cm	S = 1 / 10

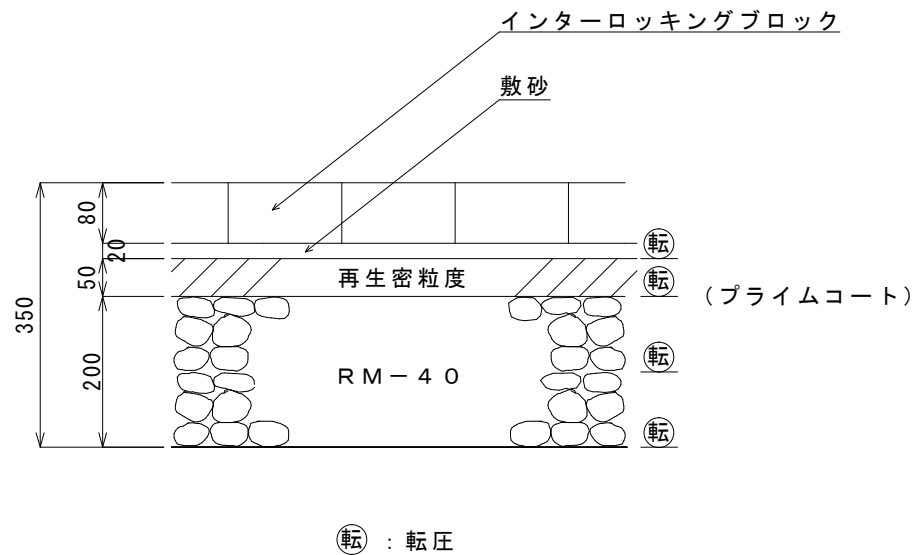


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 80mmカラー	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
再生 アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 40	25.4	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 7 1	車道舗装工	インターロッキングブロック厚35cm 白線部・道路標示部	S = 1 / 1 0

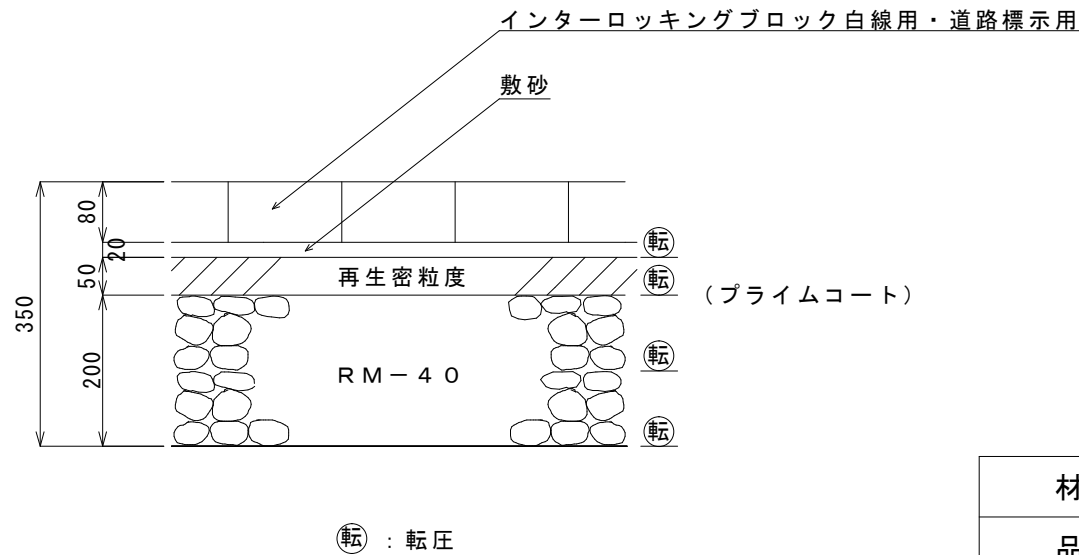


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 8 0 mm 白線用・道路標示用	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
再生 アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	25.4	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 7 2	車道舗装工	透水性 厚25cm	S = 1 / 1 0

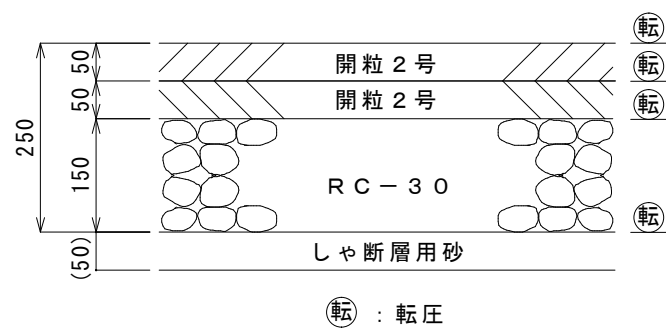

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	開粒 2 号	10.7	t
アスファルト混合物	開粒 2 号	10.7	t
再生クラッシャラン	RC-30	19.1	m ³
しゃ断層用砂		6.3	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 7 3	車道舗装工	透水性 厚35cm	S = 1 / 1 0

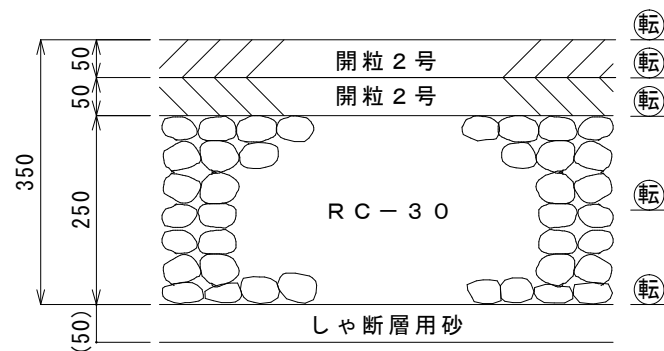

⊙ : 転圧


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	開粒 2 号	10.7	t
アスファルト混合物	開粒 2 号	10.7	t
再生クラッシャラン	R C - 3 0	31.8	m ³
しゃ断層用砂		6.3	m ³

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 7 4	車道舗装工	表層改質Ⅱ型 厚 1 0 c m	S = 1 / 1 0

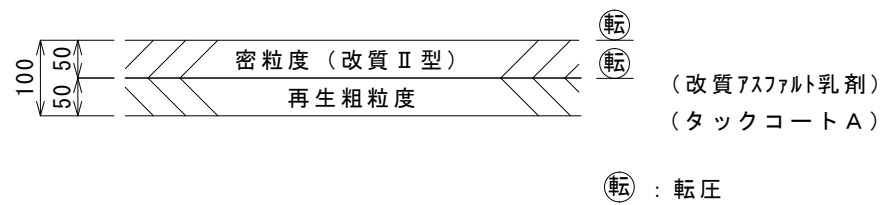

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホ°リマー改質アスファルトⅡ型（密粒度）	12.5	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	32.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 4	64.0	リットル


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 7 5	車道舗装工	表層改質Ⅱ型 厚 1 5 c m	S = 1 / 1 0

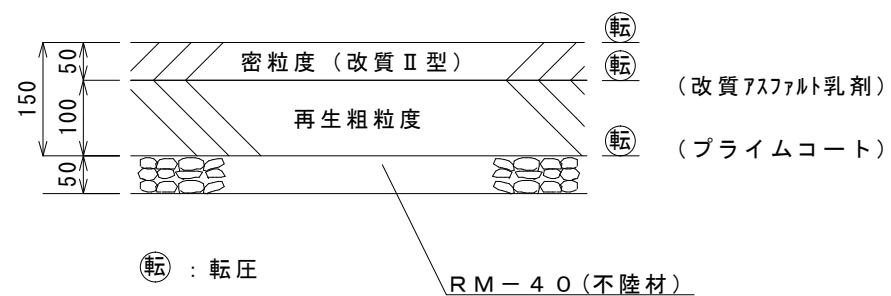

※不陸材は、平均厚 5 c m とする。

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅡ型（密粒度）	12.5	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	32.0	ℓ
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 7 6	車道舗装工	表層改質Ⅱ型 厚 2 5 c m	S = 1 / 1 0

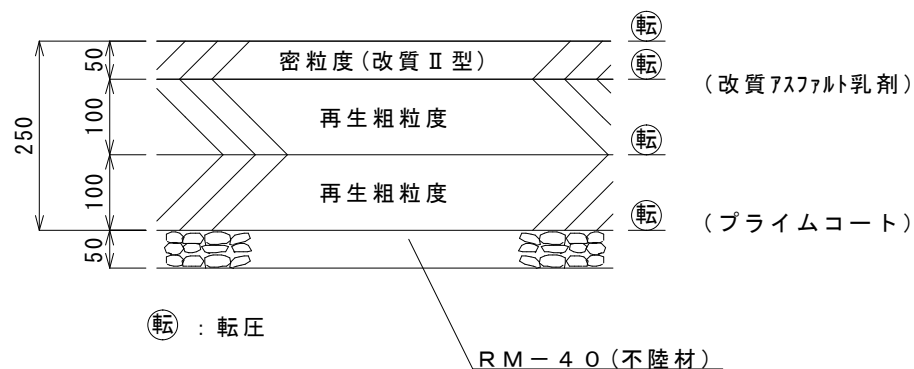


※不陸材は、平均厚 3 c m とする。

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホ [°] リマー改質アスファルトⅡ型(密粒度)	12.5	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	※ 32.0~64.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	6.4	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0% (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0% (タックコートB)

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 7 7	車道舗装工	表層改質Ⅱ型 厚 5 0 c m	S = 1 / 1 0

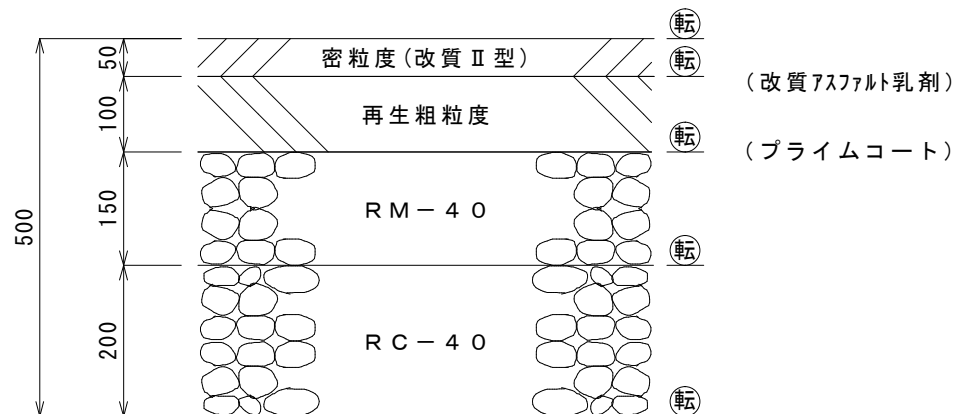


⊗ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	ホ [○] リマー改質アスファルトⅡ型(密粒度)	12.5	t
改質アスファルト乳剤	PKR-T	※ 32.0~64.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	25.1	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調砕石	R M - 4 0	19.1	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	25.4	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0リットル(タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0リットル(タックコートB)

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 7 8	車道舗装工	表層改質Ⅱ型 厚 6 0 c m	S = 1 / 1 0

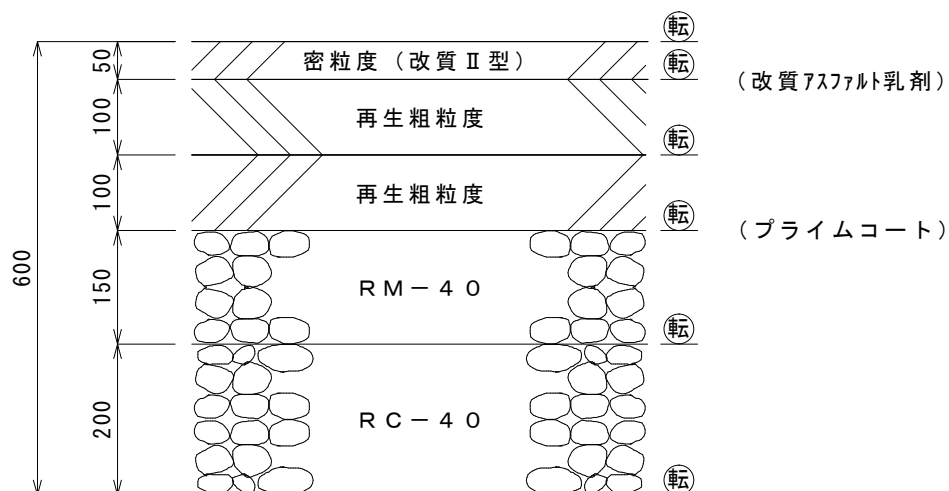


⊗ : 転圧

材 料 表				100m ² 当り
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位	
アスファルト混合物	ホ [○] リマー改質アスファルトⅡ型（密粒度）	12.5	t	
改質アスファルト乳剤	PKR-T	※ 32.0~64.0	リットル	
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t	
再生 アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t	
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル	
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³	
再生クラッシャラン	R C - 4 0	25.4	m ³	

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0ℓ（タックコートA）
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0ℓ（タックコートB）

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
1 7 9	車道舗装工	表層改質Ⅱ型 厚 6 5 c m	S = 1 / 1 0

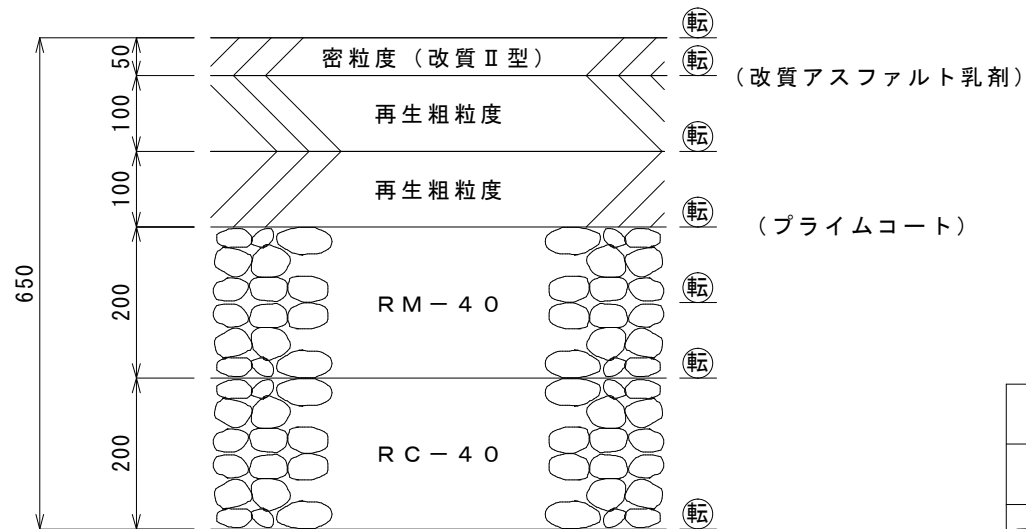


⊙ : 転圧

材 料 表				100m ² 当り
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	
アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅡ型 (密粒度)	12.5	t	
改質アスファルト乳剤	PKR-T	※ 32.0~64.0	リットル	
再生アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t	
再生アスファルト混合物	粗粒度	25.1	t	
アスファルト乳剤	PK3	126.0	リットル	
再生粒調碎石	RM-40	25.4	m ³	
再生クラッシャラン	RC-40	25.4	m ³	

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0ℓ (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0ℓ (タックコートB)

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
180	車道舗装工	半たわみ性舗装 厚35cm	S = 1 / 10

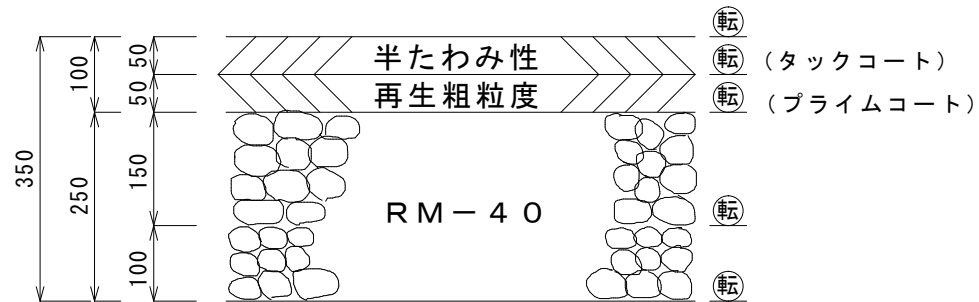


材 料 表		100㎡当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
セメントミルク	超速硬タイプ	1260.0	リットル
アスファルト混合物	特殊開粒度	10.4	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ 32.0~64.0	リットル
アスファルト混合物	再生粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	31.8	m ³

※交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0ℓ (タックコートA)
汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0ℓ (タックコートB)

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
1 8 1	車道舗装工	御影風半たわみ性舗装 厚 3 5 c m	S = 1 / 1 0

セメントミルク、グルーピングあり

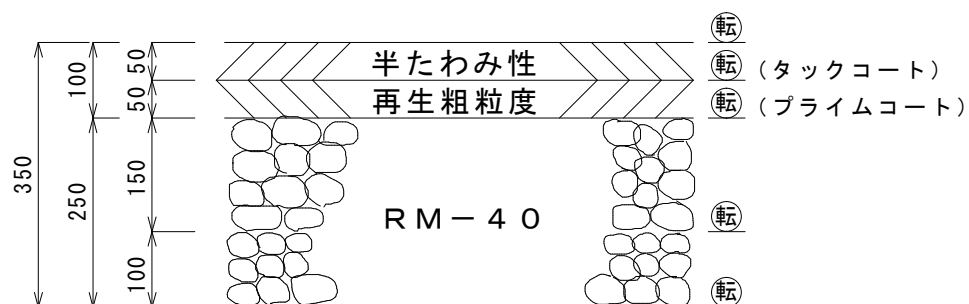

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
カラーセメントミルク	超速硬タイプ	1260.0	リットル
アスファルト混合物	特殊開粒度	10.4	t
アスファルト乳剤	P K 4	※ ⁴ 32.0~64.0	リットル
アスファルト混合物	再生粗粒度	12.6	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	RM-40	31.8	m ³

- ※1 アスファルト混合物は、白色石灰石を約30%混合すること。
 ※2 カラーセメントミルク浸透後、表面にショットブラスト処理を行うこと。
 ※3 ショットブラストをかけた後、グルーピングをすること。
 ※4 交通開放する場合や、切削打替・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0ℓ (タックコートA)
 汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0ℓ (タックコートB)