



構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参— 2 1 7	街 渠 工		S = 1 / 1 0

6% 20cm

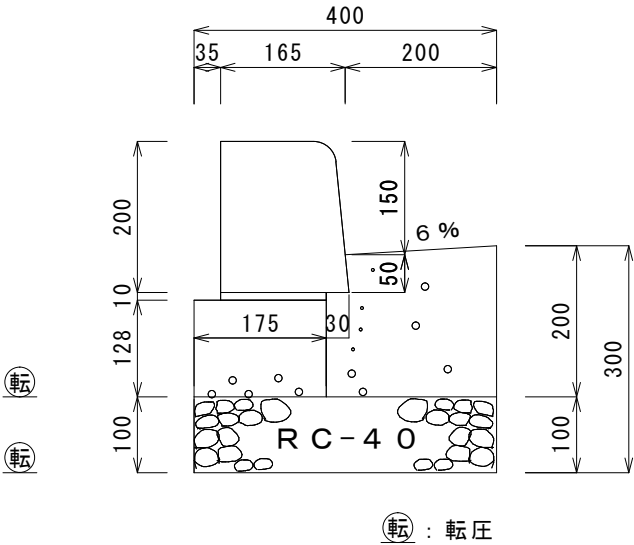


材 料 表		100m 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	$\left(\begin{matrix} 150 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 200 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	6.4	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	4.0	m ³
型 枠		45.6	m ²

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 2 1 8	歩道舗装工	一般部	S = 1 / 1 0

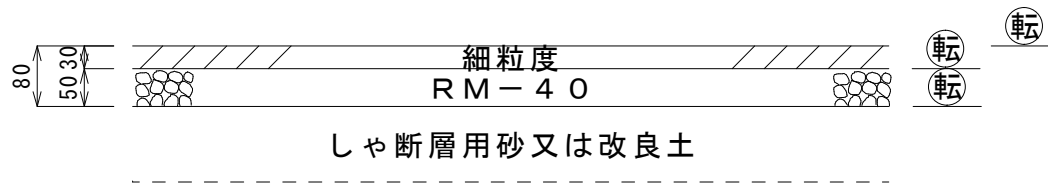


材 料 表		100㎡当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	細粒度	7.5	t
再生粒度調整碎石	R M - 4 0	6.4	m ³
しゃ断層用砂又は改良土		—	—

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２１９	歩道舗装工	補強部	S＝１／１０

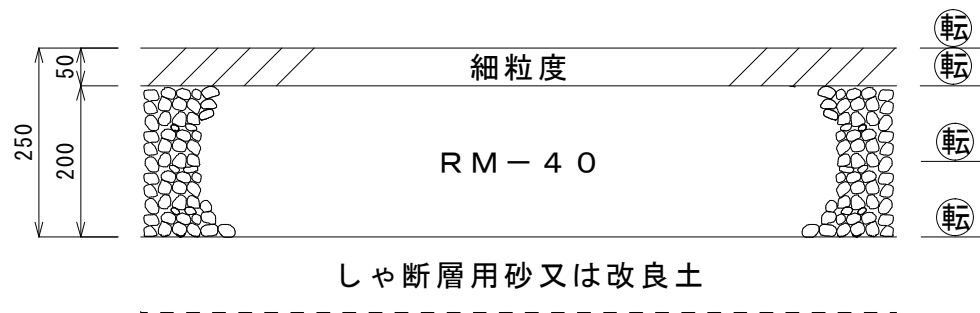


材 料 表		100㎡当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	細粒度	12.5	t
再生粒度調整碎石	RM-40	25.4	m ³
しゃ断層用砂又は改良土		—	—

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２２０	車道舗装工	22型（インターロッキングブロック） 25型	S = 1 / 1 0

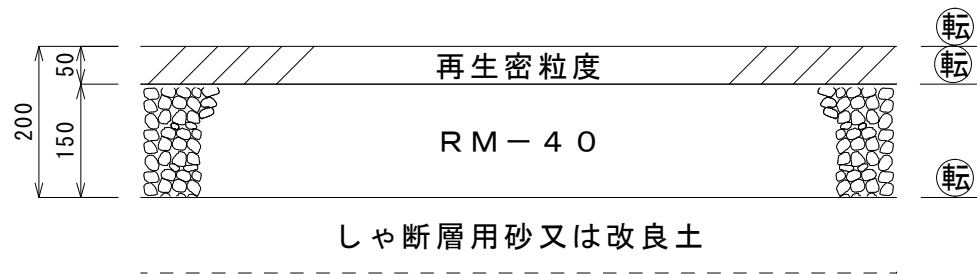


材 料 表		100㎡当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
再生粒調碎石	RM－４０	19.1	m ³
しや断層用砂又は改良土		—	—

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 2 2 1	車道舗装工	35型 (インターlocking*ブロック) 40型	S = 1 / 1 0

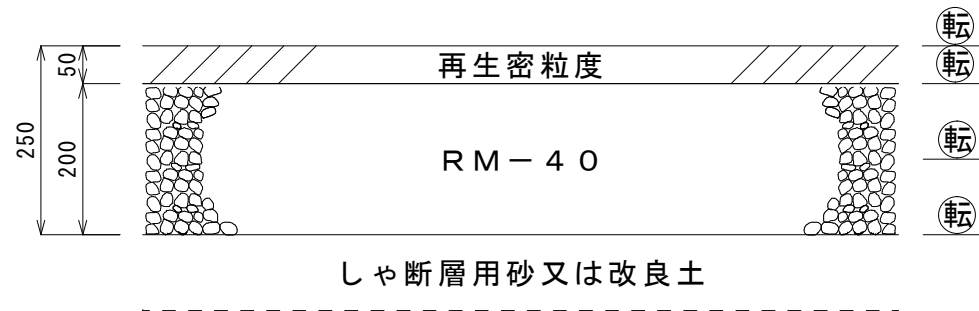

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
再生粒調碎石	RM - 4 0	25.4	m ³
しゃ断層用砂又は改良土		—	—

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 2 2 2	車道舗装工	50型・60型・65型	S = 1 / 1 0

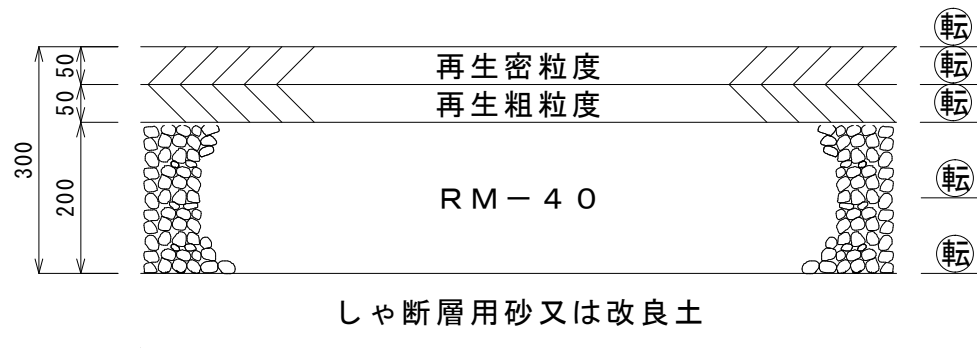

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
再生 アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.6	t
再生粒調碎石	RM - 4 0	25.4	m ³
しゃ断層用砂又は改良土		—	—