


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 1	L 形溝工	3 5 0 一般部	S = 1 / 1 0


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2	L 形溝工	3 5 0 補強部 A	S = 1 / 1 0

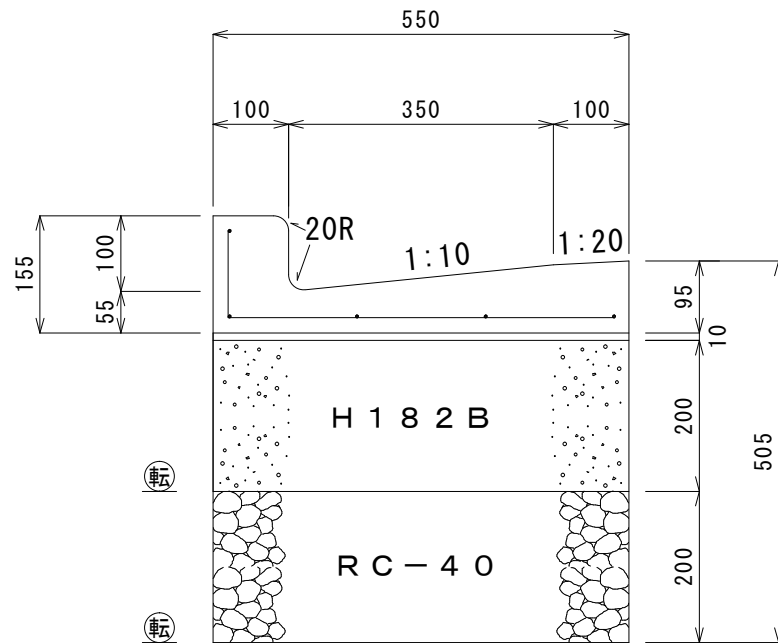

Ⓔ：転圧


材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
鉄 筋 コンクリート L 形	3 5 0 B	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.6	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	11.0	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	11.0	m ³
型 枠		20.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3	L 形溝工	3 5 0 補強部 B	S = 1 / 1 0

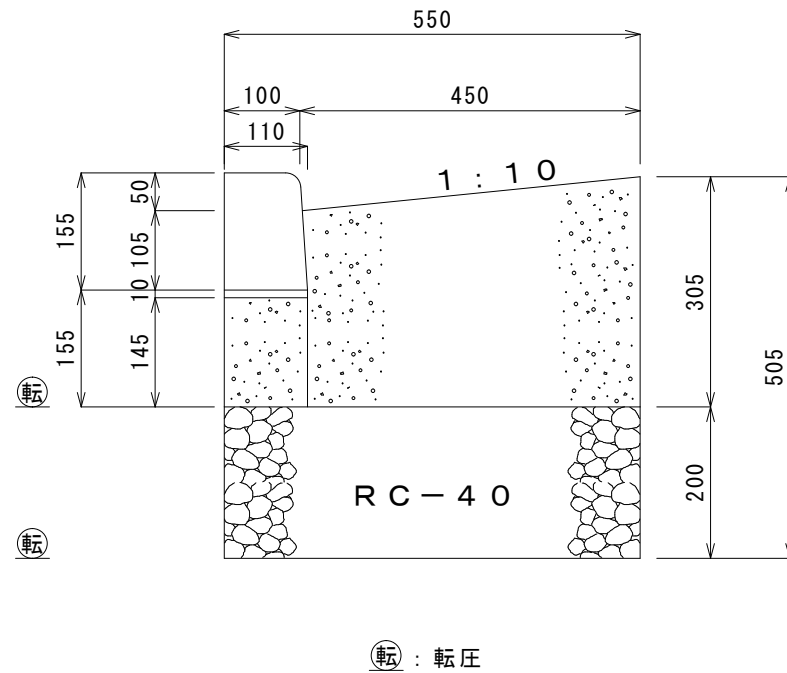

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	$\begin{pmatrix} 100 \\ 110 \end{pmatrix} \times 155 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	14.0	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	11.0	m ³
型 枠		45.0	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－５	カー-L形溝工	２５０ 一般部	S＝１／１０

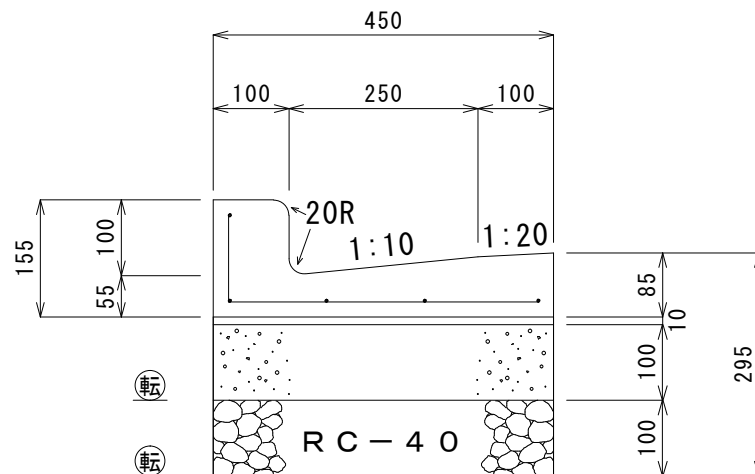

⊖_転 : 転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
鉄 筋 コンクリート L 形	カ ラ ー ２ ５ ０ 用	165.0	個
モ ル タ ル	１：３（空練り）	0.5	m ³
レディミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	4.5	m ³
再生クラッシャラン	R C－４０	4.5	m ³
型 枠		10.0	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－ 6	カー-L 形溝工	2 5 0 補強部	S = 1 / 1 0

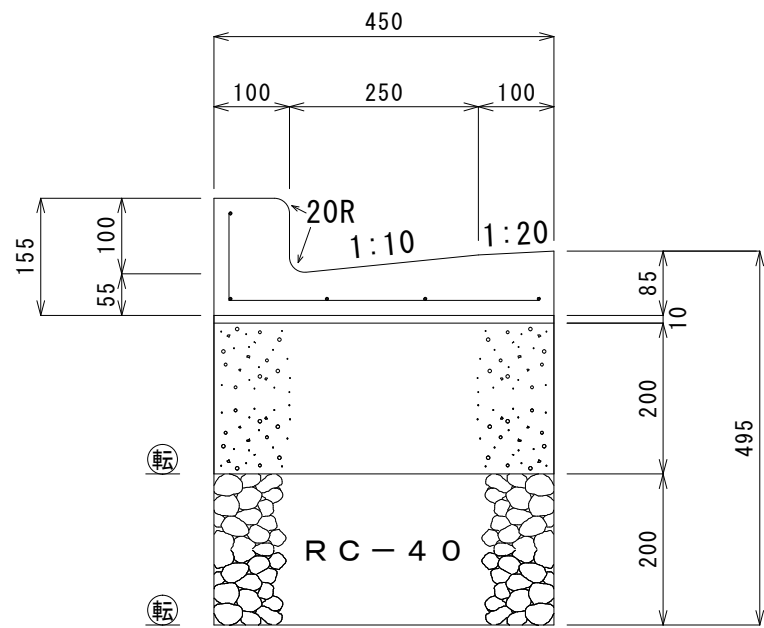

⊕：転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
鉄 筋 コンクリート L 形	カ ラー 2 5 0 用	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.5	m ³
レディミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	9.0	m ³
再生クラッシュラン	R C - 4 0	9.0	m ³
型 枠		20.0	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－ 7	カー-L 形溝工	3 5 0 一般部	S = 1 / 1 0

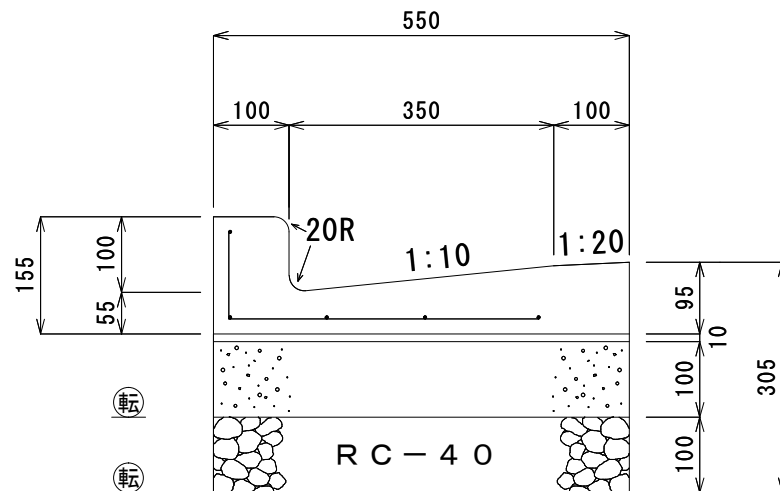

Ⓔ：転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
鉄 筋 コンクリート L 形	3 5 0 B	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.6	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	5.5	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	5.5	m ³
型 枠		10.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 8	カー-L形溝工	350 補強部 A	S = 1 / 10

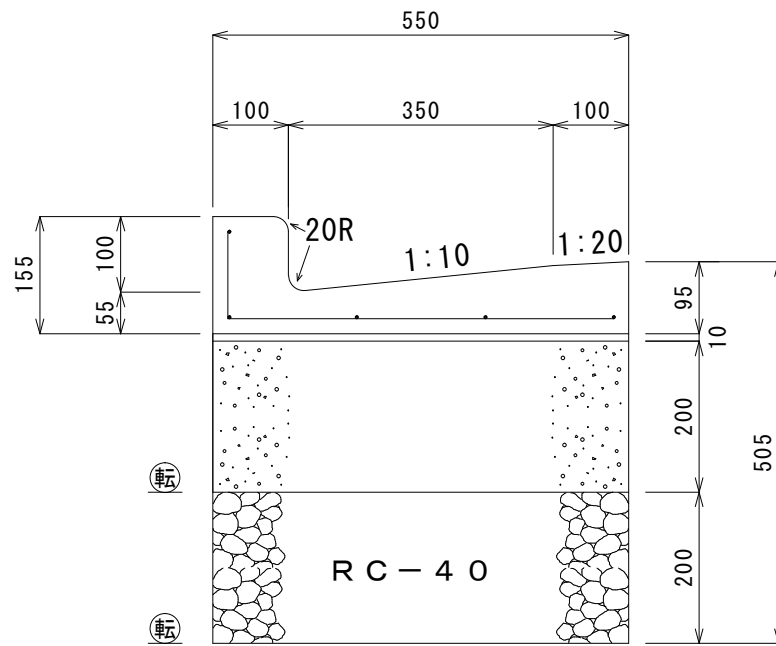


Ⓐ : 転圧

材 料 表		100m当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
鉄 筋 コンクリート L 形	カラー 350 用	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.6	m ³
レディーミクストコンクリート	普通18-8-20H (H182B)	11.0	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	11.0	m ³
型 枠		20.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参－9	街 渠 工	車道舗装厚40cm用 一般部	S = 1 / 10


10% 45cm

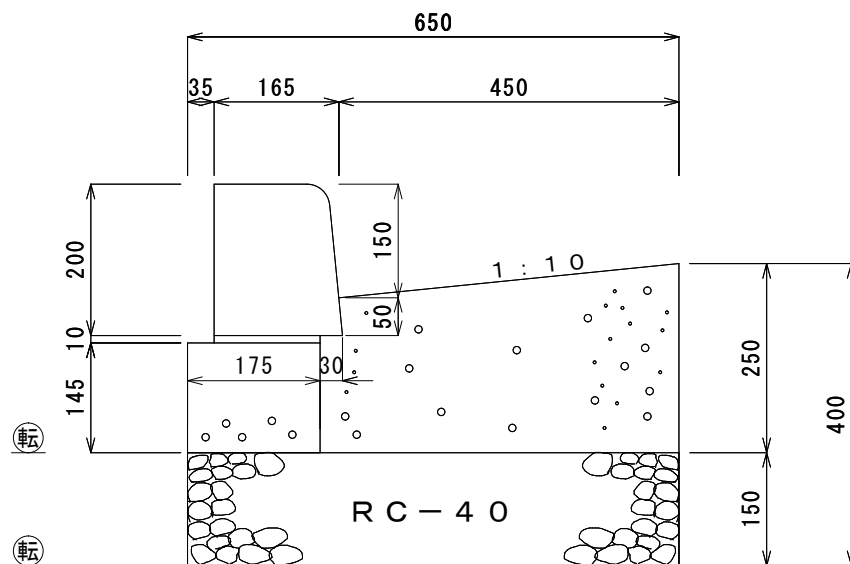

⊙：転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\left(\begin{array}{c} 150 \\ 170 \end{array} \right) \times 200 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通18-8-20H (H182B)	13.2	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	9.8	m ³
型 枠		54.0	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 1 1	街 渠 工	車道舗装厚40cm用 切り下げ 10% 45cm	S = 1 / 1 0

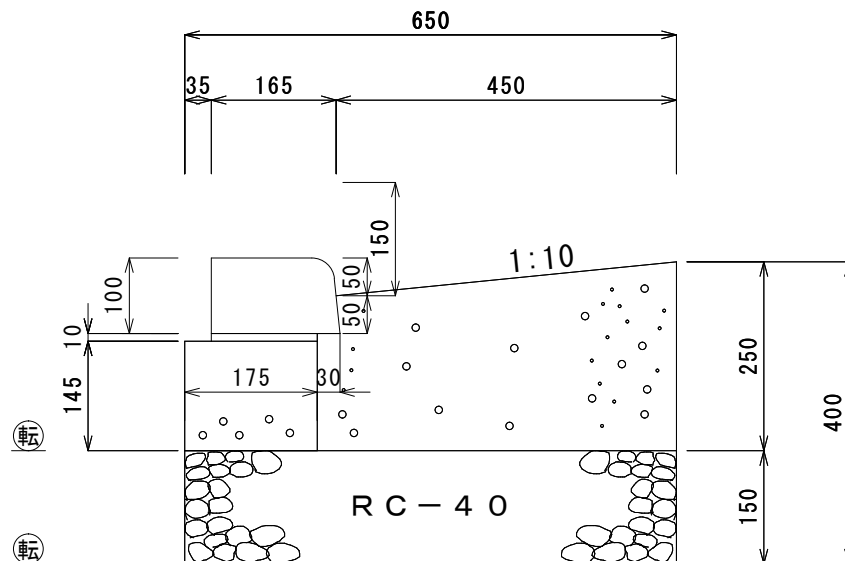

② : 転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\begin{pmatrix} 160 \\ 170 \end{pmatrix} \times 100 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通18-8-20H (H182B)	13.2	m ³
再生クラッシャラン	RC-40	9.8	m ³
型 枠		54.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１２	街 渠 工	車道舗装厚４０ｃｍ用 特殊切下ブロック	S＝１／１０

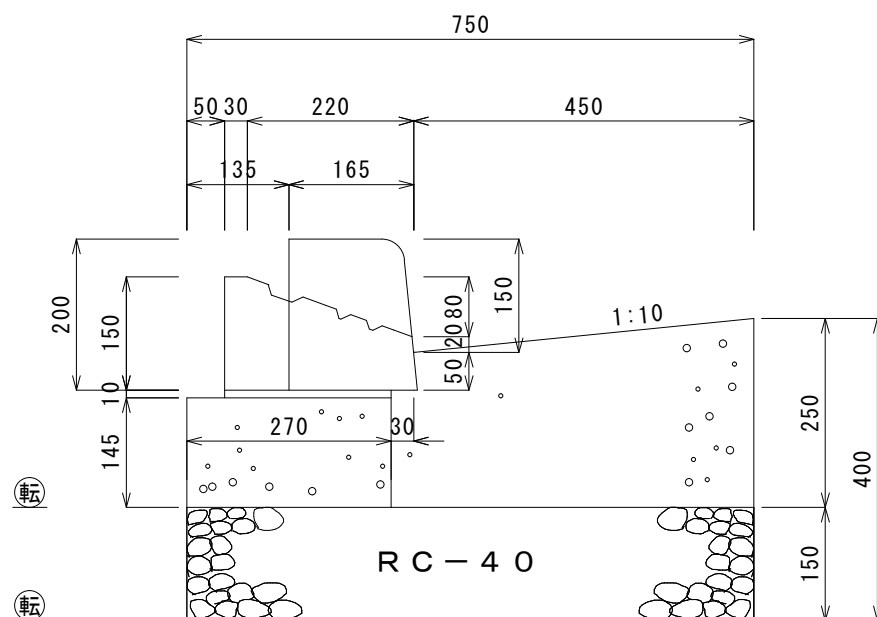


④：転圧

材 料 表						100箇所当り		
形式	切下 延長	施設 延長	コンクリート 普通18-8-20H (H182B)	モルタル 1：3	型 枠	30 250*150*600	$\left(\frac{150}{170} \times 200\right) \times \left(\frac{30}{250} \times 150\right) \times 600$	RC-40
T	cm	cm	m ³	m ³	m ²	個	個	m ³
A	303	424	61.9	0.9	229.0	500.0	200.0	47.7
B	424	545	79.6	1.2	294.3	700.0	200.0	61.3
C	545	666	97.3	1.4	359.6	900.0	200.0	74.9
D	727	848	123.9	1.8	457.9	1200.0	200.0	95.4

上記延長以外の場合は別途検討すること

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 1 3	街 渠 工	車道舗装厚 5 5 c m 用 一般部	S = 1 / 1 0

10% 45cm

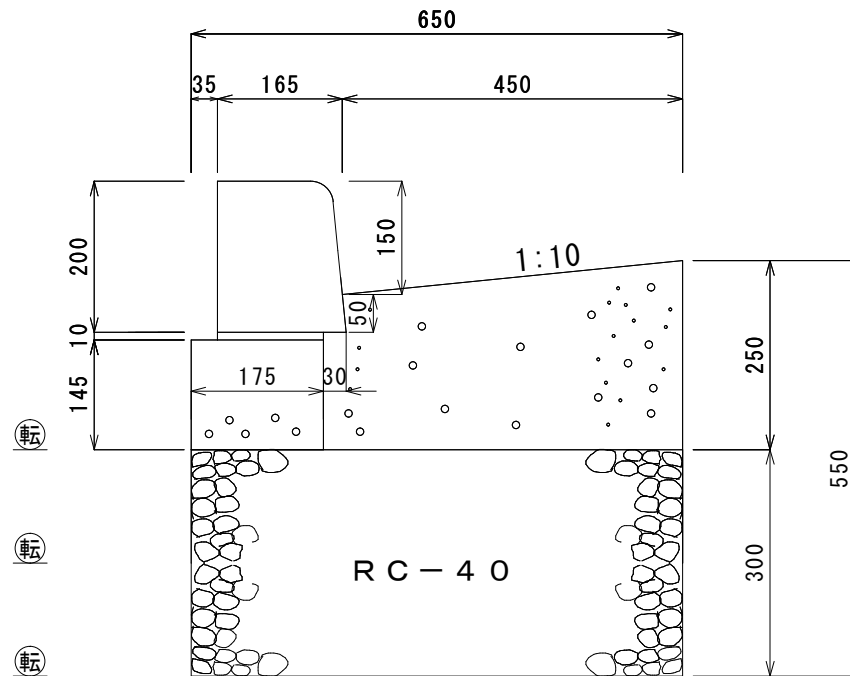


Ⓔ : 転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	$\left(\begin{matrix} 150 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 200 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.2	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	19.5	m ³
型 枠		54.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 1 4	街 渠 工	車道舗装厚 5 5 c m 用 平坦部	S = 1 / 1 0


10% 45cm

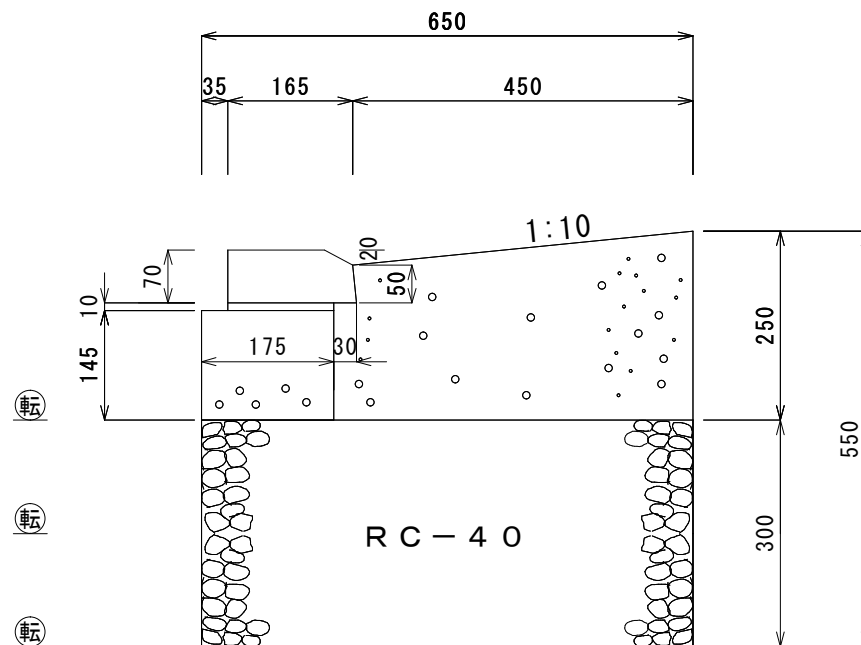

⊙ : 転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	165/170 × 50/70 × 600	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.2	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	19.5	m ³
型 枠		54.0	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 1 5	街 渠 工	車道舗装厚 5 5 c m 用 切り下げ 10% 45cm	S = 1 / 1 0

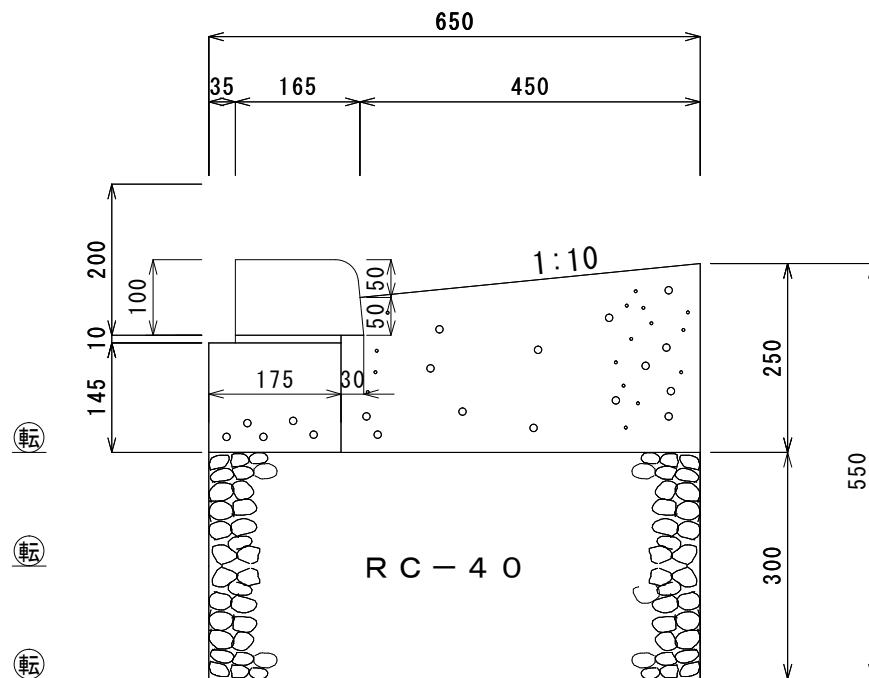

③ : 転圧

材 料 表				100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位		
コンクリート境界ブロック	$\begin{pmatrix} 160 \\ 170 \end{pmatrix} \times 100 \times 600$	165.0	個		
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³		
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.2	m ³		
再生クラッシャラン	R C - 4 0	19.5	m ³		
型 枠		54.0	m ²		

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 1 6	街 渠 工	車道舗装厚 5 5 c m 用 特殊切下ブロック 10% 45cm	S = 1 / 1 0

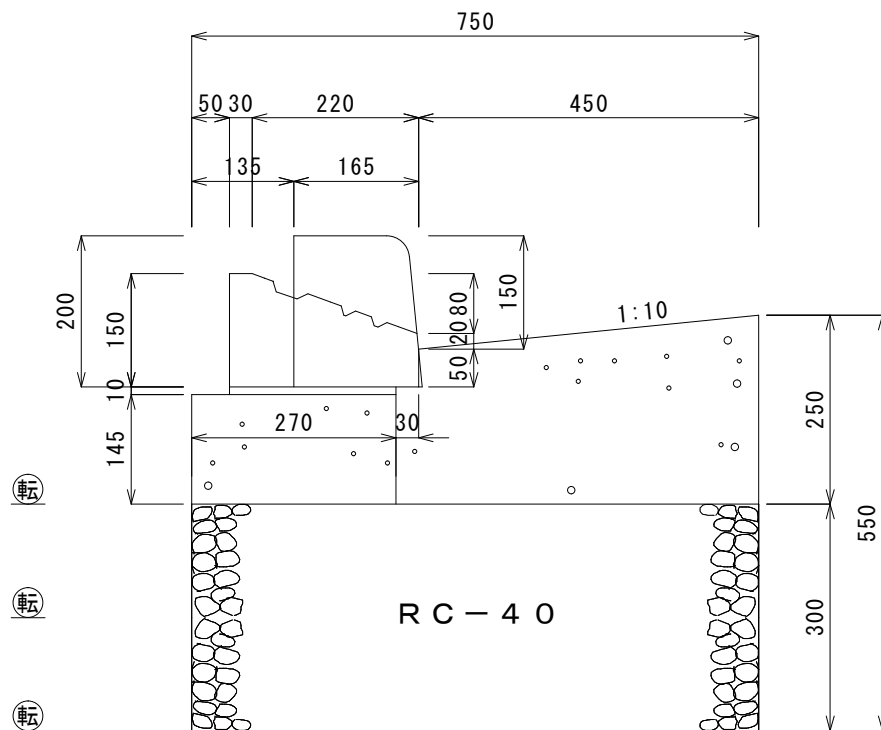


Ⓐ : 転圧

材 料 表						100箇所当り		
形式	切下延長	施設延長	コンクリート 普通18-8-20H (H182B)	モルタル 1 : 3	型枠	30 250*150*600	150*200* 170	RC-40
T	cm	cm	m ³	m ³	m ²	個	個	m ³
A	303	424	61.9	0.9	229.0	500.0	200.0	95.4
B	424	545	79.6	1.2	294.3	700.0	200.0	122.6
C	545	666	97.3	1.4	359.6	900.0	200.0	149.9
D	727	848	123.9	1.8	457.9	1200.0	200.0	190.8

上記延長以外の場合は別途検討すること

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 1 7	街 渠 工	車道舗装厚 6 5 c m 用 一般部	S = 1 / 1 0

10% 45cm

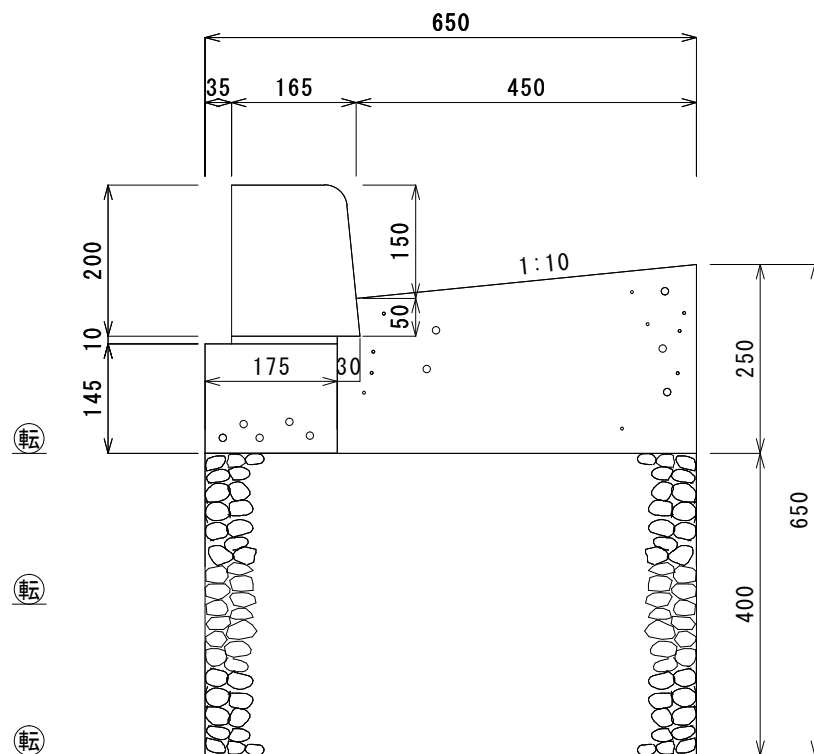


⊗ : 転圧

材 料 表		100m 当 り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	$\left(\begin{matrix} 150 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 200 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.2	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	26.0	m ³
型 枠		54.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 1 8	街 渠 工	車道舗装厚 6 5 c m 用 平坦部	S = 1 / 1 0


10% 45cm

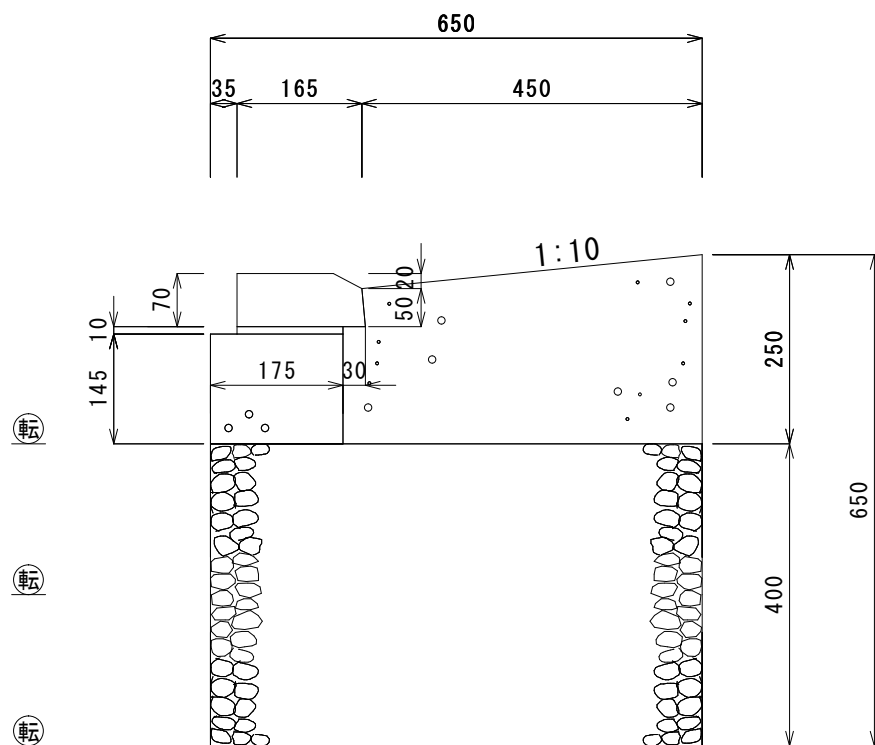

④：転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	165/170 × 50/70 × 600	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.2	m ³
再生クラッシュラン	R C - 4 0	26.0	m ³
型 枠		54.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 1 9	街 渠 工	車道舗装厚 6 5 c m 用 切り下げ 10% 45cm	S = 1 / 1 0

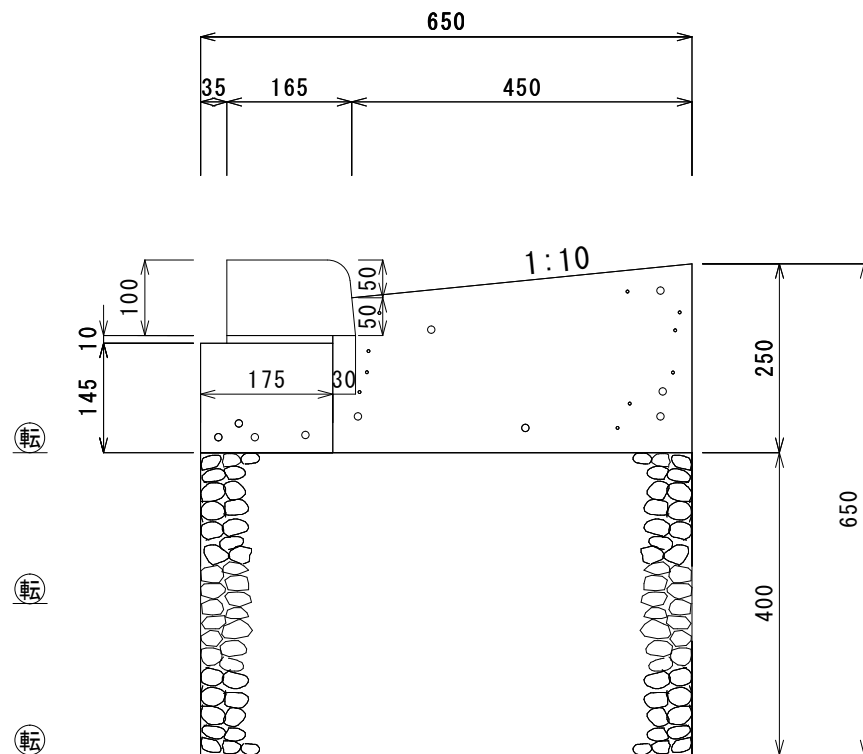


⊙ 転 : 転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\left(\begin{matrix} 160 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 100 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.2	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	26.0	m ³
型 枠		54.0	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 1	街 渠 工	車道舗装厚 4 0 c m 用 一般部	S = 1 / 1 0

6% 45cm

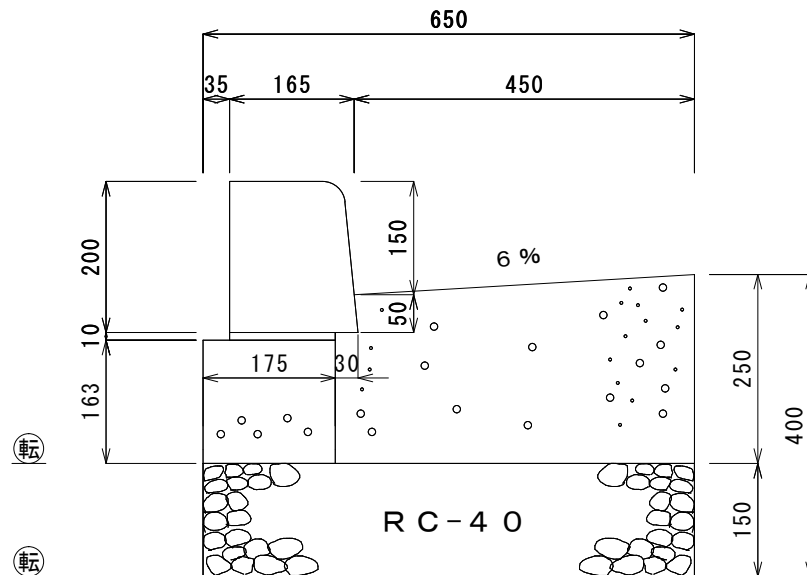


Ⓔ : 転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	$\left(\begin{matrix} 150 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 200 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	9.8	m ³
型 枠		57.6	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 2	街 渠 工	車道舗装厚 4 0 c m 用 平坦部	S = 1 / 1 0


6% 45cm

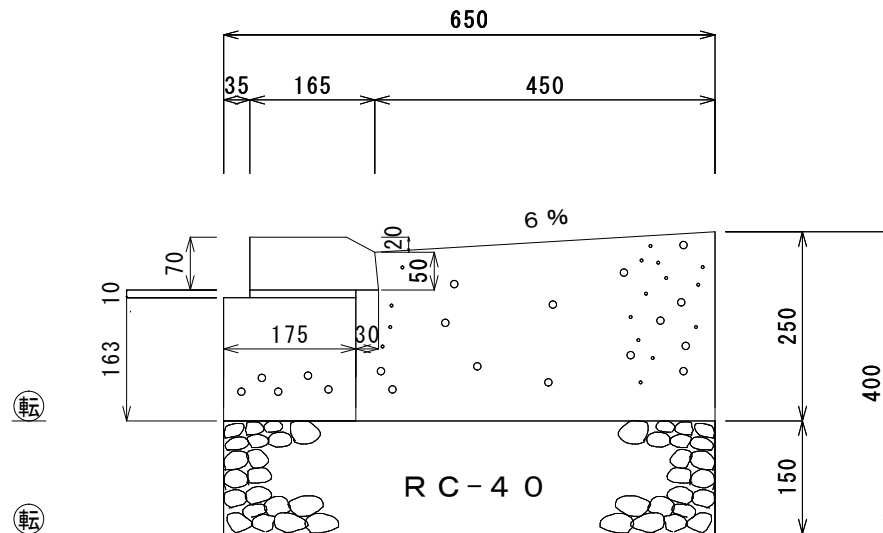

⊕ : 転圧

材 料 表		100m 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	165/170 × 50/70 × 600	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	9.8	m ³
型 枠		57.6	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 3	街 渠 工	車道舗装厚40cm用 切り下げ 6% 45cm	S = 1 / 1 0

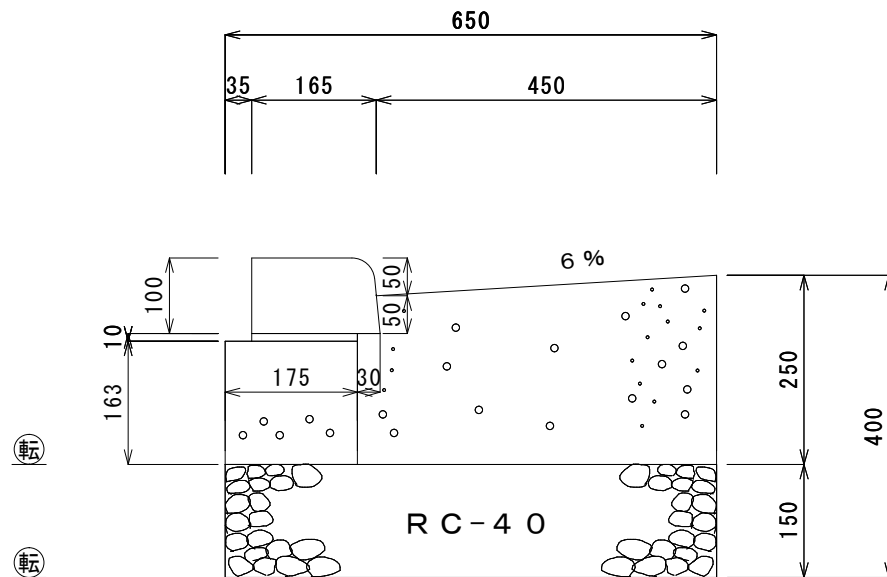

② : 転圧

材 料 表		100m当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\left(\begin{matrix} 160 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 100 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	9.8	m ³
型 枠		57.6	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 4	街 渠 工	車道舗装厚40cm用 特殊切下ブロック 6% 45cm	S = 1 / 1 0

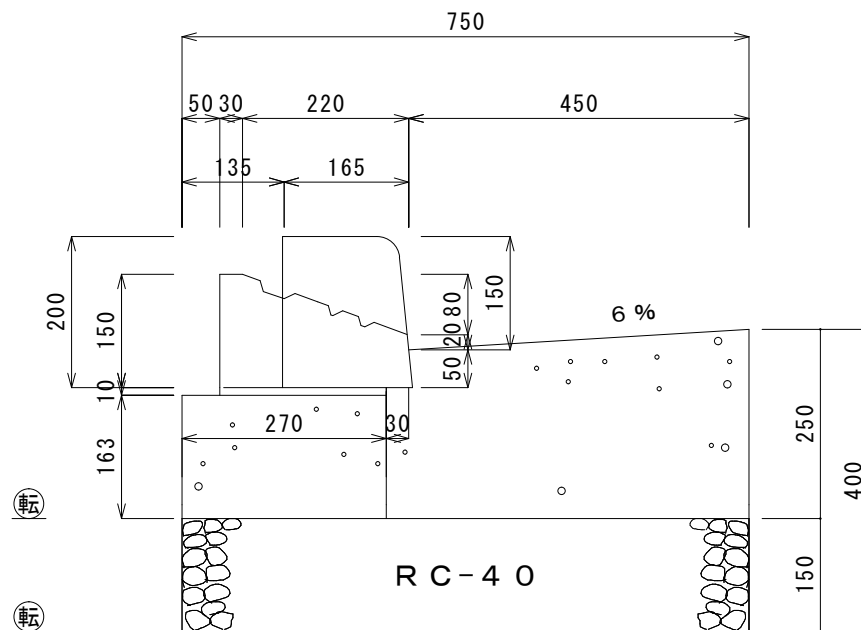


Ⓔ：転圧

材 料 表						100箇所当り		
形式	切下延長	施設延長	コンクリート 普通18-8-20H (H182B)	モルタル 1 : 3	型 枠	30 250*150*600	150×200× 170×250×30×150×600	RC-40
T	cm	cm	m ³	m ³	m ²	個	個	m ³
A	303	424	65.9	0.9	244.2	500.0	200.0	47.7
B	424	545	84.7	1.2	313.9	700.0	200.0	61.3
C	545	666	103.5	1.4	383.6	900.0	200.0	74.9
D	727	848	131.8	1.8	488.4	1200.0	200.0	95.4

上記延長以外の場合は別途検討すること


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 2 5	街 渠 工	車道舗装厚 5 0 c m 用 一般部 6% 45cm	S = 1 / 1 0

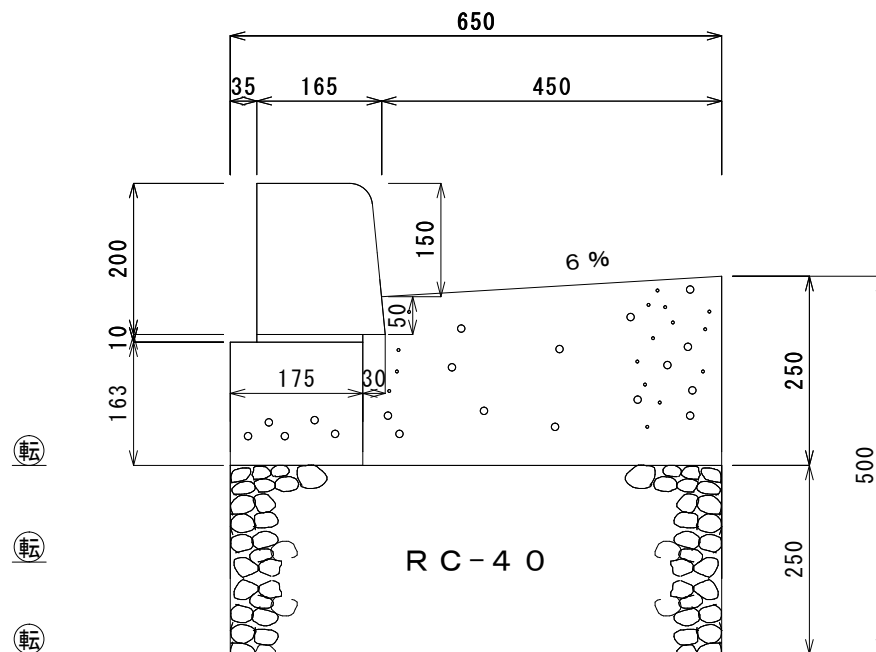

Ⓔ : 転圧

材 料 表		100m当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	$\begin{pmatrix} 150 \\ 170 \end{pmatrix} \times 200 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	16.3	m ³
型 枠		57.6	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 6	街 渠 工	車道舗装厚 5 0 c m 用 平坦部 6% 45cm	S = 1 / 1 0

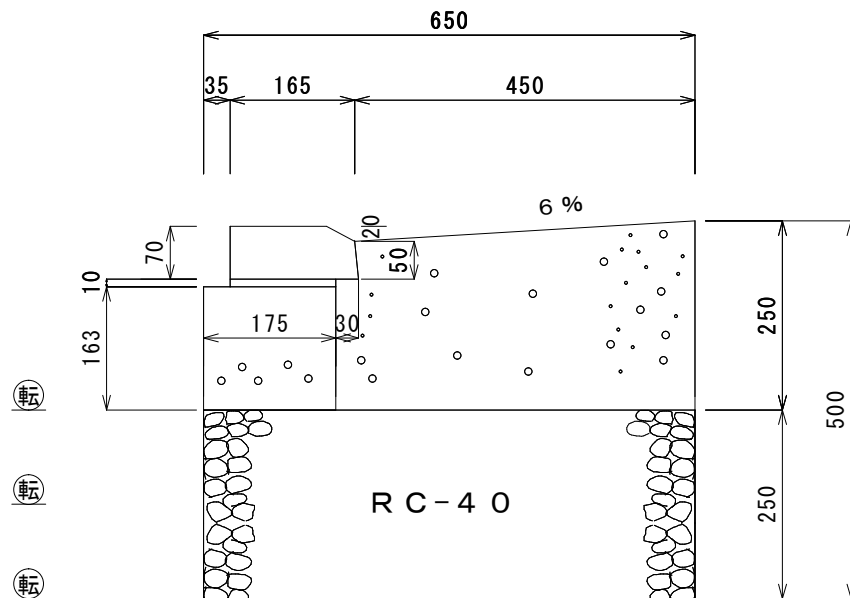

Ⓔ：転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	165/170 × 50/70 × 600	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	16.3	m ³
型 枠		57.6	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 7	街 渠 工	車道舗装厚 5 0 c m 用 切り下げ 6% 45cm	S = 1 / 1 0

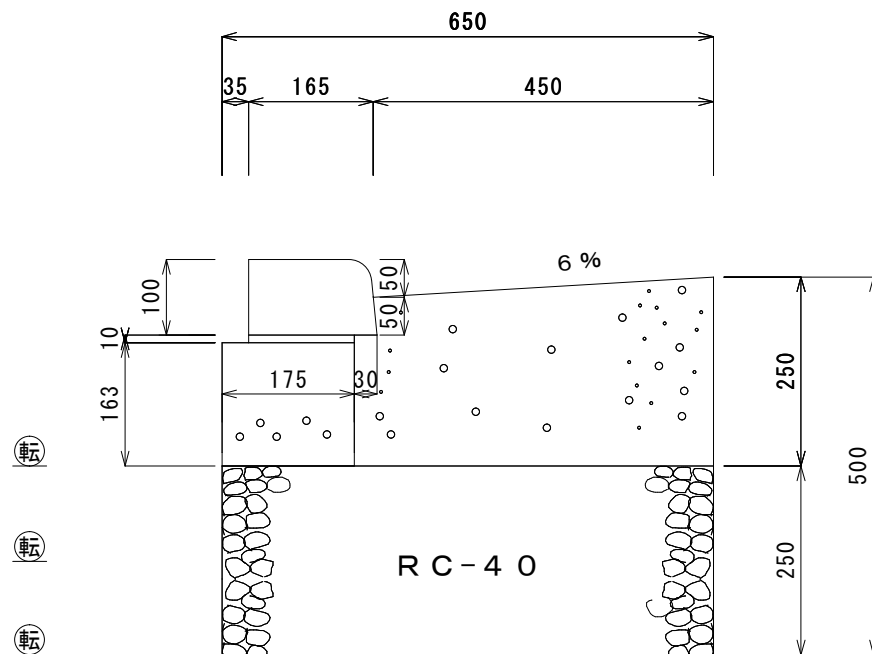

⊕ : 転圧

材 料 表		100m 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\begin{pmatrix} 160 \\ 170 \end{pmatrix} \times 100 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	16.3	m ³
型 枠		57.6	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 8	街 渠 工	車道舗装厚 5 0 c m 用 特殊切下ブロック 6% 45cm	S = 1 / 1 0

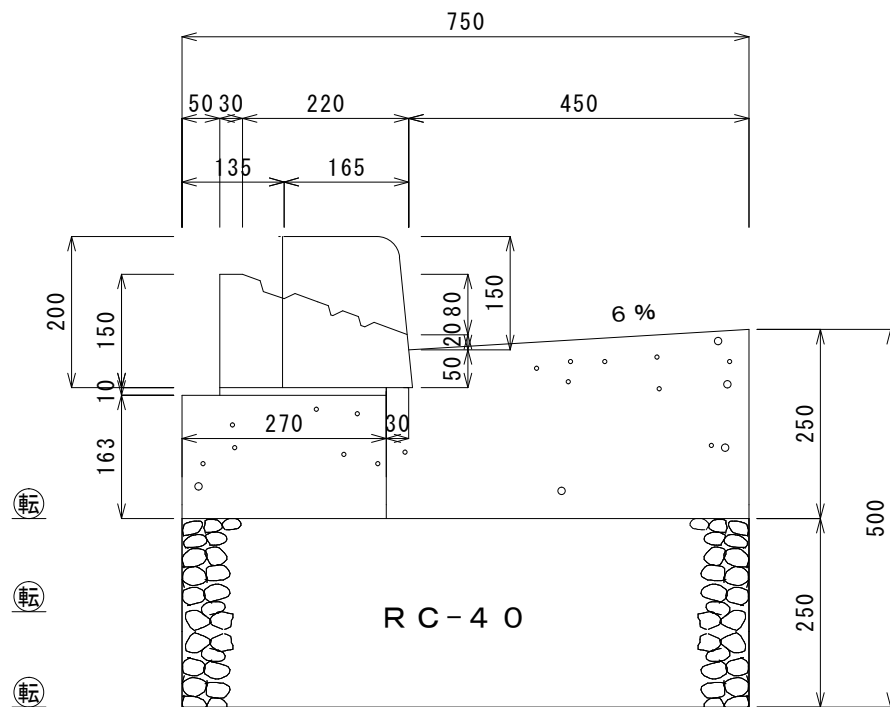

Ⓔ：転圧

材 料 表						100箇所当り		
形式	切下 延長	施設 延長	コンクリート 普通18-8-20H (H182B) m ³	モルタル 1 : 3 m ³	型枠 m ²	30 250*150*600 個	150×200× 170×250×30×150×600 個	RC-40 m ³
T	cm	cm	m ³	m ³	m ²	個	個	m ³
A	303	424	65.9	0.9	244.2	500.0	200.0	79.5
B	424	545	84.7	1.2	313.9	700.0	200.0	102.2
C	545	666	103.5	1.4	383.6	900.0	200.0	124.9
D	727	848	131.8	1.8	488.4	1200.0	200.0	159.0

上記延長以外の場合は別途検討すること

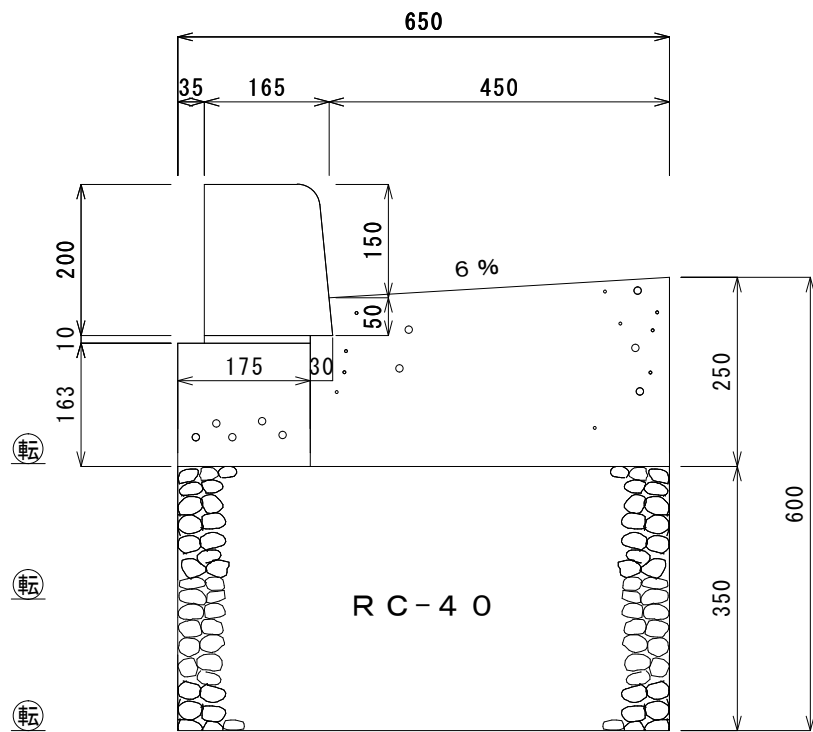

Ⓔ：転圧


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 9	街 渠 工	車道舗装厚 6 0 c m 用 一般部	S = 1 / 1 0

6% 45cm

材 料 表		100m 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	$\left(\begin{matrix} 150 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 200 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	22.8	m ³
型 枠		57.6	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－30	街 渠 工	車道舗装厚60cm用 平坦部	S = 1 / 10


6% 45cm

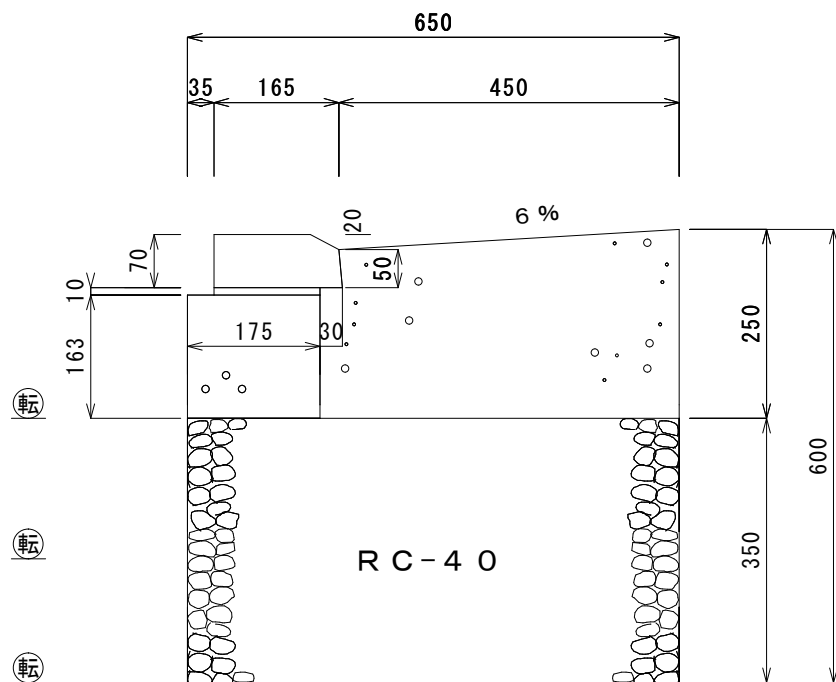

Ⓐ：転圧

平 坦 部		100m当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	165/170× 50/70×600	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシュラン	R C-4 0	22.8	m ³
型 枠		57.6	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3 1	街 渠 工	車道舗装厚 6 0 c m 用 切り下げ 6% 45cm	S = 1 / 1 0

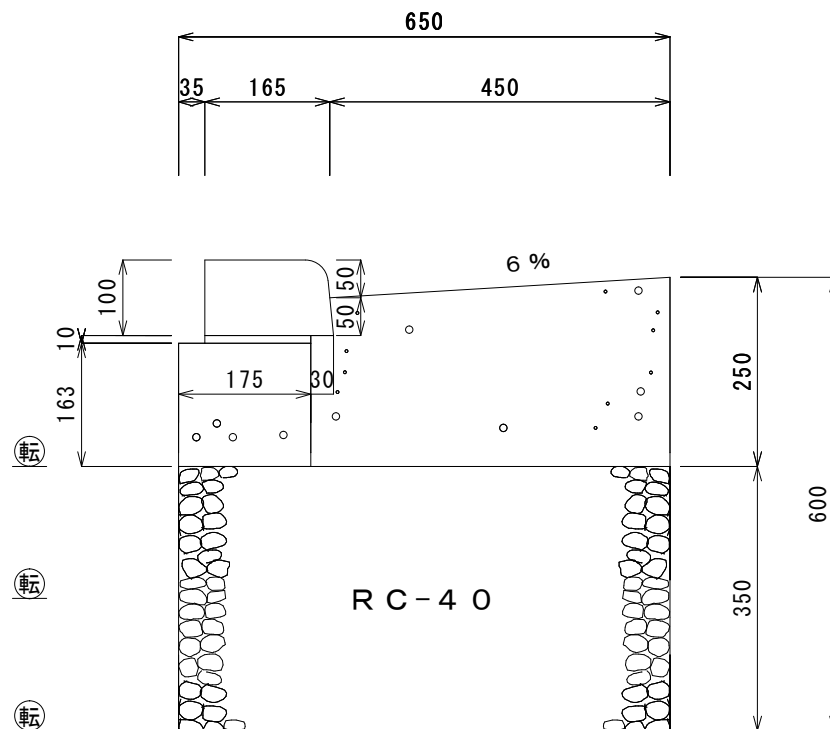

Ⓓ：転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\left(\begin{matrix} 160 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 100 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	22.8	m ³
型 枠		57.6	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3 2	街 渠 工	車道舗装厚 6 0 c m 用 特殊切下ブロック 6% 45cm	S = 1 / 1 0

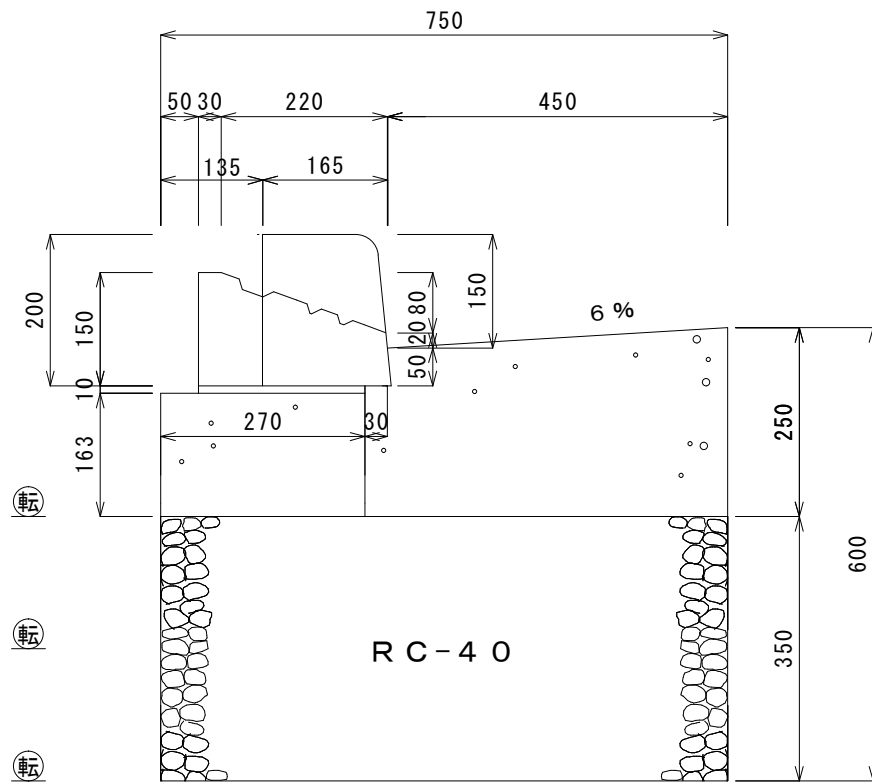


Ⓔ：転圧

材 料 表						100箇所当り		
形式	切下 延長	施設 延長	コンクリート 普通18-8-20H (H182B)	モルタル 1 : 3	型 枠	30 250*150*600	150×200× 170×250×30×150×600	RC-40
T	cm	cm	m ³	m ³	m ²	個	個	m ³
A	303	424	65.9	0.9	244.2	500.0	200.0	111.3
B	424	545	84.7	1.2	313.9	700.0	200.0	143.1
C	545	666	103.5	1.4	383.6	900.0	200.0	174.8
D	727	848	131.8	1.8	488.4	1200.0	200.0	222.6

上記延長以外の場合は別途検討すること

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3 4	街 渠 工	車道舗装厚 6 5 c m 用 平坦部	S = 1 / 1 0


6% 45cm

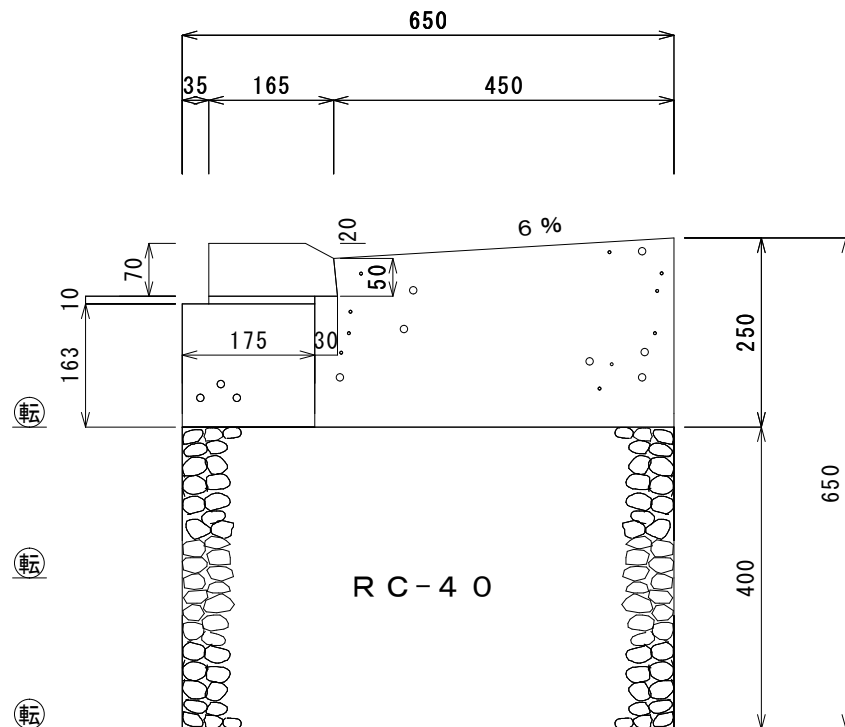

⊙ : 転圧


平 坦 部		100m 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	165/170 × 50/70 × 600	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	26.0	m ³
型 枠		57.6	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3 5	街 渠 工	車道舗装厚 6 5 c m 用 切り下げ 6% 45cm	S = 1 / 1 0

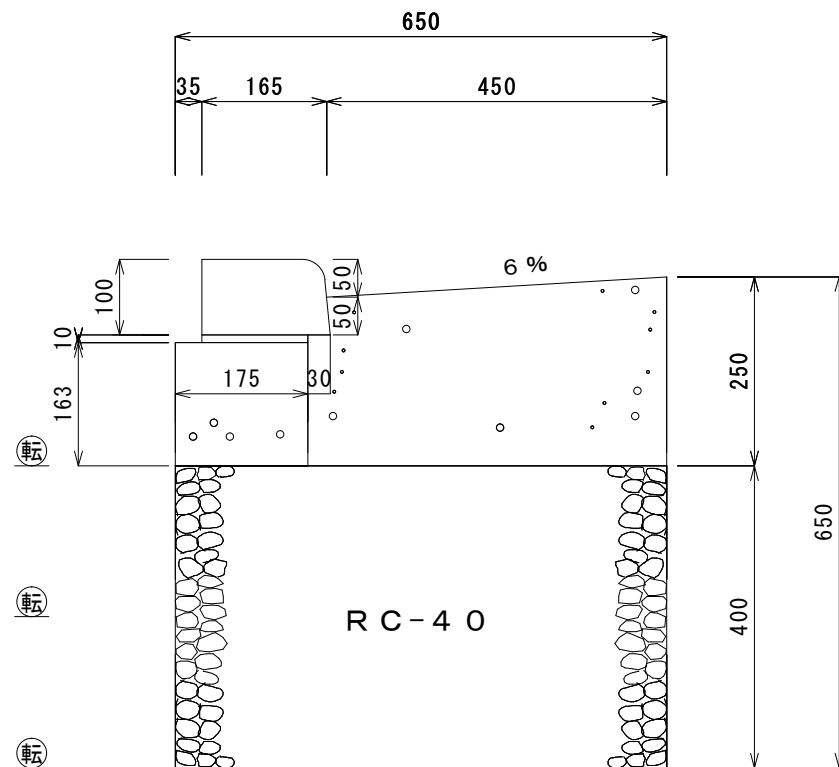

③ : 転圧

材 料 表		100m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\left(\begin{matrix} 160 \\ 170 \end{matrix} \right) \times 100 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	26.0	m ³
型 枠		57.6	m ²

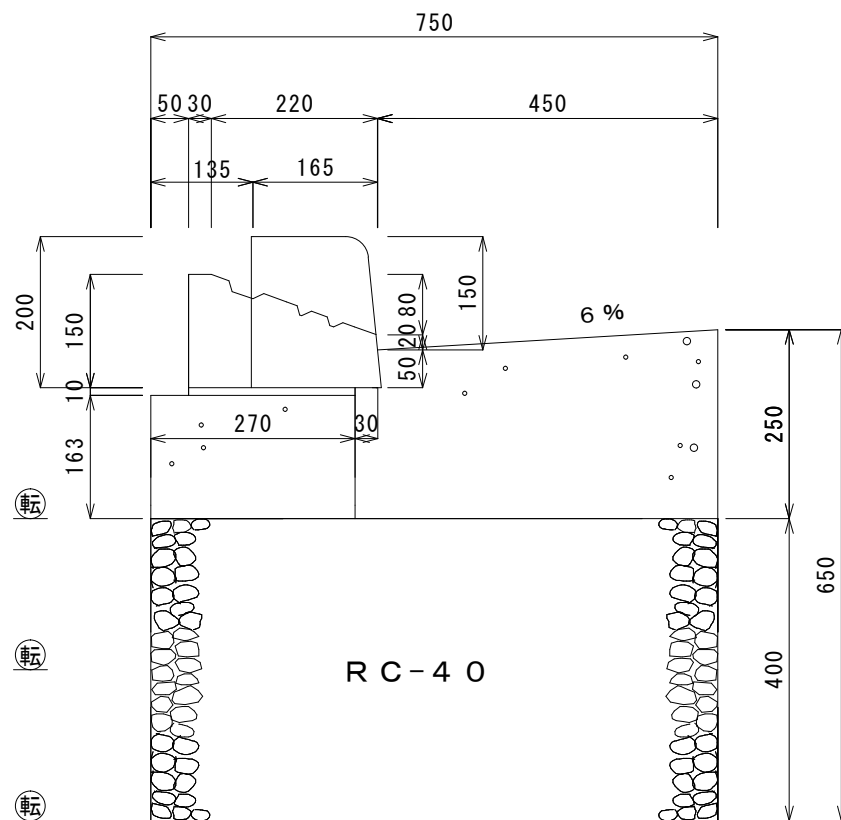


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3 6	街 渠 工	車道舗装厚 6 5 c m 用 特殊切下ブロック 6% 45cm	S = 1 / 1 0

Ⓔ：転圧

材 料 表					100箇所当り			
形式	切下 延長	施設 延長	コンクリート 普通18-8-20H (H182B)	モルタル 1 : 3	型 枠	30 250*150*600	150×200× 170×250×30×150×600	RC-40
T	cm	cm	m ³	m ³	m ²	個	個	m ³
A	303	424	65.9	0.9	244.2	500.0	200.0	127.2
B	424	545	84.7	1.2	313.9	700.0	200.0	163.5
C	545	666	103.5	1.4	383.6	900.0	200.0	199.8
D	727	848	131.8	1.8	488.4	1200.0	200.0	254.4

上記延長以外の場合は別途検討すること


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3 8	街 渠 工	上部改造 平坦部 6% 45cm	S = 1 / 1 0

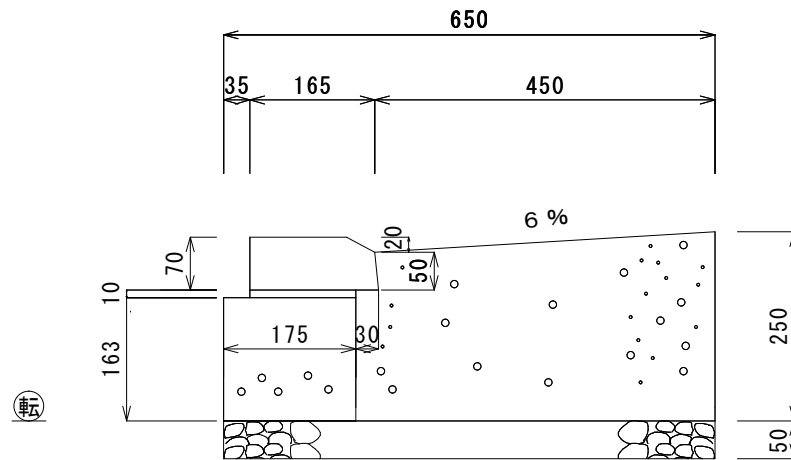

(転) : 転圧

平 坦 部		100m当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリートブロック	165/170 × 50/70 × 600	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	3.3	m ³
型 枠		57.6	m ²


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 3 9	街 渠 工	上部改造 切り下げ 6% 45cm	S = 1 / 1 0

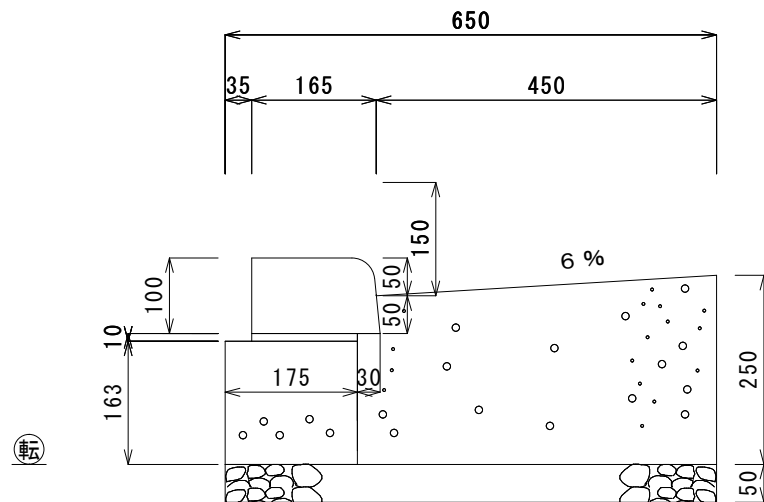

④ : 転圧

材 料 表		100m 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
コンクリート境界ブロック	$\begin{pmatrix} 160 \\ 170 \end{pmatrix} \times 100 \times 600$	165.0	個
モ ル タ ル	1 : 3 (空練り)	0.1	m ³
レディーミクストコンクリート	普通 18-8-20H (H182B)	13.9	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	3.3	m ³
型 枠		57.6	m ²

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－４０	街 渠 工	上部改造 特殊切下ブロック	S = 1 / 1 0



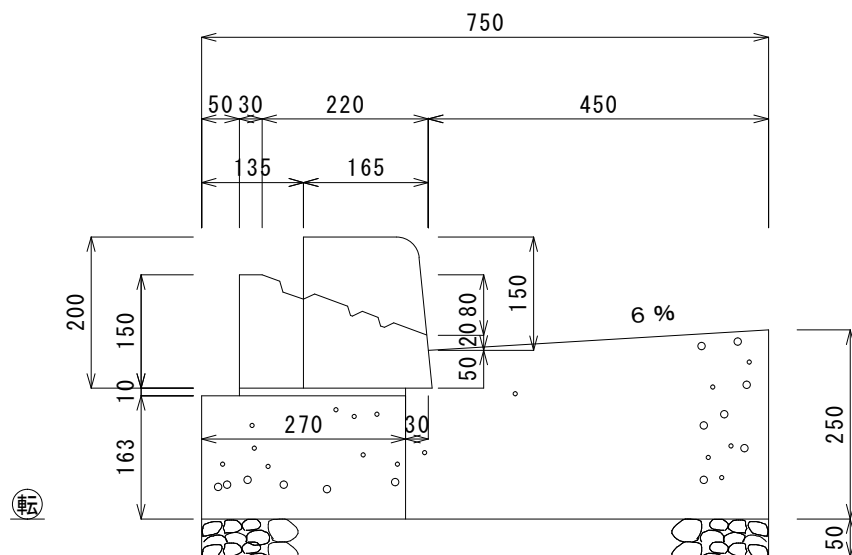


④：転圧

材 料 表						100箇所当り		
形式	切下 延長	施設 延長	コンクリート 普通18-8-20H (H182B)	モルタル 1 : 3	型 枠	30 250*150*600	$\left(\begin{matrix} 150 \\ 170 \end{matrix} \times 200 \right) \times \left(\begin{matrix} 30 \\ 250 \end{matrix} \times 150 \right) \times 600$	RC-40
T	cm	cm	m ³	m ³	m ²	個	個	m ³
A	303	424	65.9	0.9	244.2	500.0	200.0	15.9
B	424	545	84.7	1.2	313.9	700.0	200.0	20.4
C	545	666	103.5	1.4	383.6	900.0	200.0	25.0
D	727	848	131.8	1.8	488.4	1200.0	200.0	31.8


上記延長以外の場合は別途検討すること

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 4 2	街渠ます工	コンクリートブロック 上部改造 6% 45cm	S = 1 / 2 0

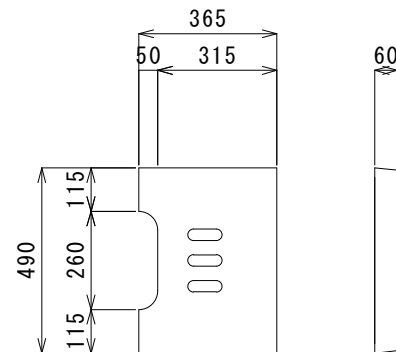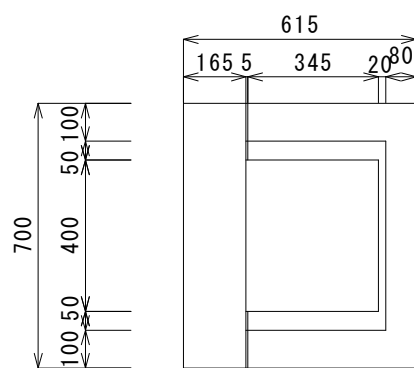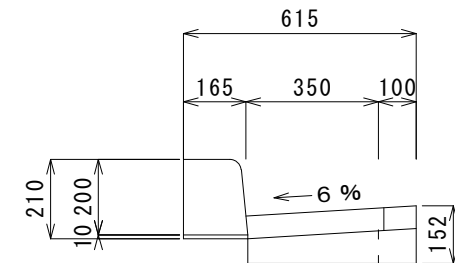



材 料 表		100基当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
ま す ぶ た	普通装鉄製 490×365×60	100.0	個
コンクリートブロック	450×700	100.0	個
コンクリートブロック	$\left(\begin{smallmatrix} 150 \\ 170 \end{smallmatrix} \right) \times 200 \times 700$	100.0	個
モ ル タ ル	早強 1 : 3	0.3	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 4 3	L 形ます工	2 5 0 用	S = 1 / 2 0

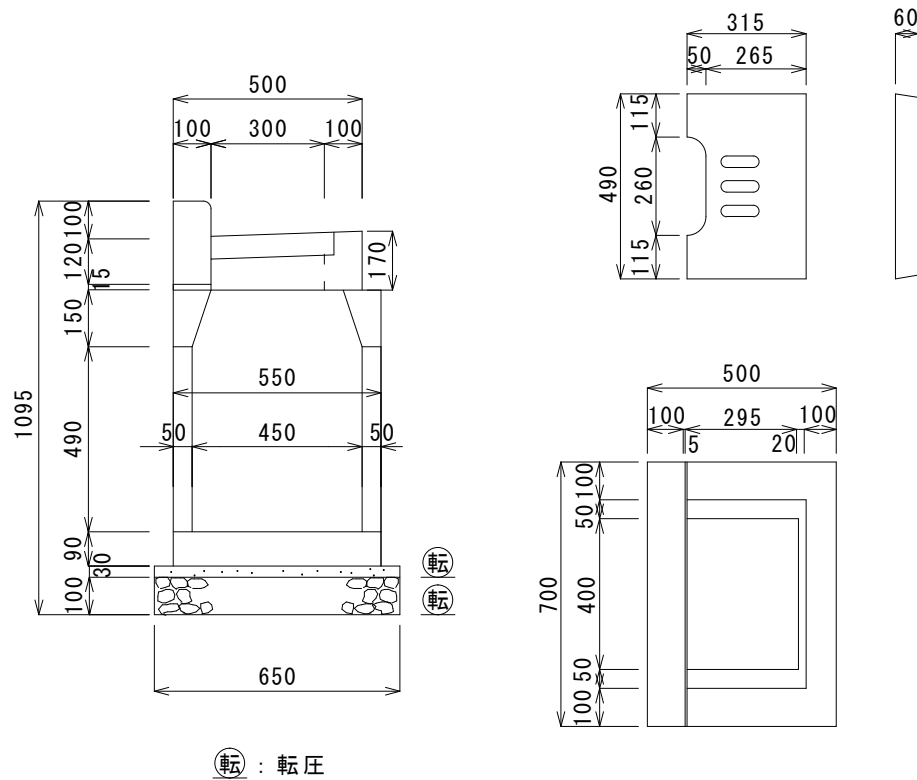


材 料 表		100基当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
ますふた	普通装鉄製 490*315*60	100.0	個
コンクリートブロック	400*700	100.0	個
〃	100*220*700	100.0	個
異 形 甲	φ 450 × 150	100.0	個
側 塊	有孔内径450 × 490	100.0	個
底 塊	径550 × 90	100.0	個
モ ル タ ル	早強 1 : 3	0.2	m ³
砂	敷砂	1.0	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	3.3	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－４４	L形ます工	２５０用 上部改造	S＝１／２０

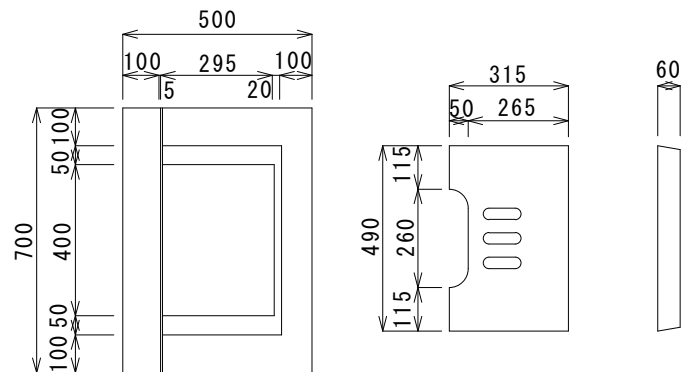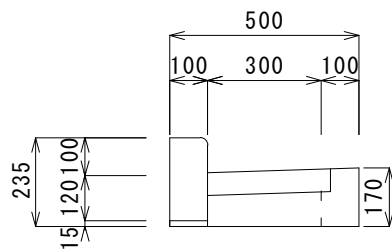




材 料 表		100基当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
ますふた	普通装鉄製 490*315*60	100.0	個
コンクリートブロック	400*700	100.0	個
〃	100*220*700	100.0	個
モ ル タ ル	早強 １：３	0.1	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 4 5	L 形ます工	3 5 0 用	S = 1 / 2 0

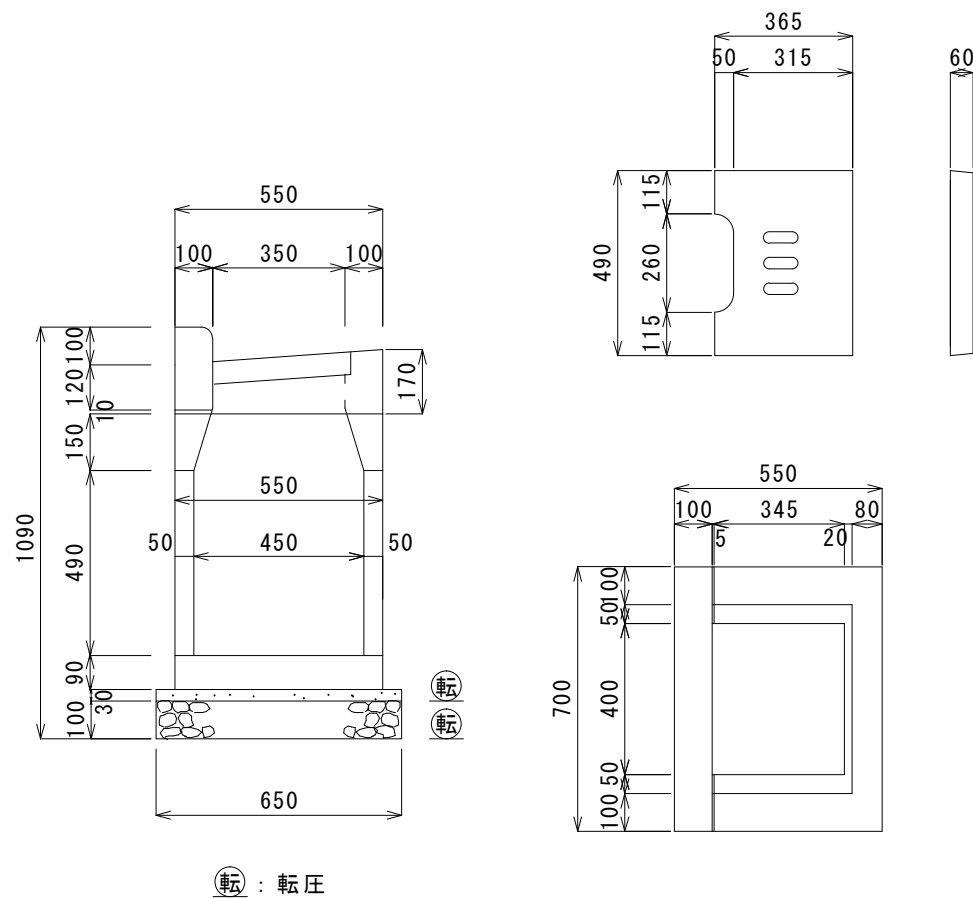


材 料 表				100基当り
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位	
ま す ぶ た	普通装鉄製 490×365×60	100.0	個	
コンクリートブロック	450×700	100.0	個	
コンクリートブロック	100×220×700	100.0	個	
異 形 甲	φ450×150	100.0	個	
側 塊	有孔内径450×490	100.0	個	
底 塊	径550×90	100.0	個	
モ ル タ ル	早強 1 : 3	0.2	m ³	
砂	敷 砂	1.0	m ³	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	3.3	m ³	

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 4 6	L 形ます工	3 5 0 用 上部改造	S = 1 / 2 0

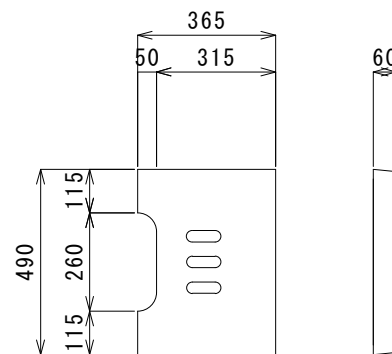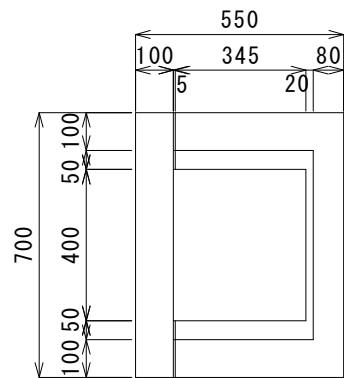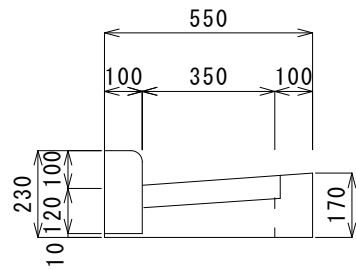

材 料 表		100基当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
ま す ぶ た	普通装鉄製 490×365×60	100.0	個
コンクリートブロック	450×700	100.0	個
コンクリートブロック	100×220×700	100.0	個
モ ル タ ル	早強 1 : 3	0.1	m ³


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 1 0 1	歩道舗装工	一般部 厚 1 4 c m	S = 1 / 1 0

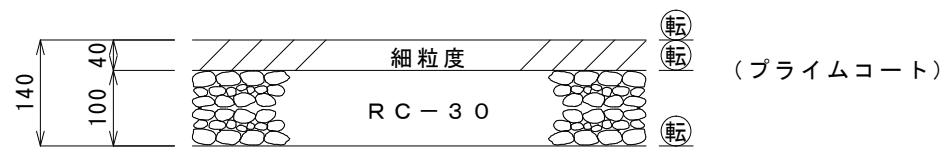

⊙ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
アスファルト混合物	細粒度	10.0	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生クラッシャラン	R C - 3 0	12.7	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１０２	歩道舗装工	一般部 厚15cm インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

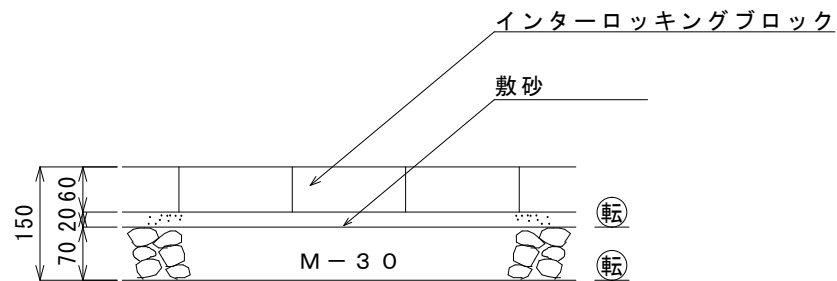

⊕ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 6 0 mmカ ラ ー	100. 0	m ²
敷 砂		2. 5	m ³
粒 調 砕 石	M－ 3 0	8. 9	m ³


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 1 0 3	歩道舗装工	一般部 厚17cm インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

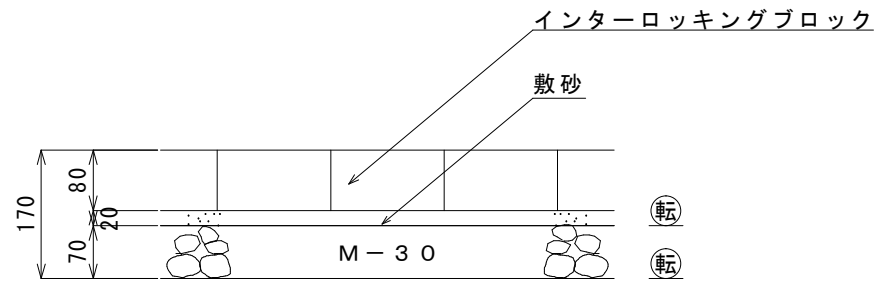

⊕ : 転圧


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 8 0 mmカ ラ ー	100. 0	m ²
敷 砂		2. 5	m ³
粒 調 砕 石	M - 3 0	8. 9	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１０４	歩道舗装工	補強部 A 厚 23cm インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

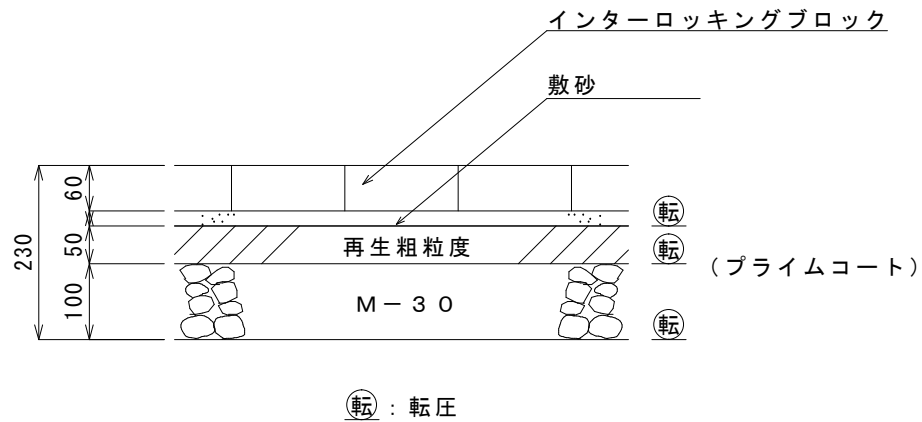

材 料 表		100㎡ 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 6 0 mm カラー	100. 0	m ²
敷 砂		2. 5	m ³
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12. 9	t
アスファルト乳剤	P K 3	126. 0	ℓ
粒 調 砕 石	M－３０	12. 7	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１０５	歩道舗装工	補強部B 厚28cm インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

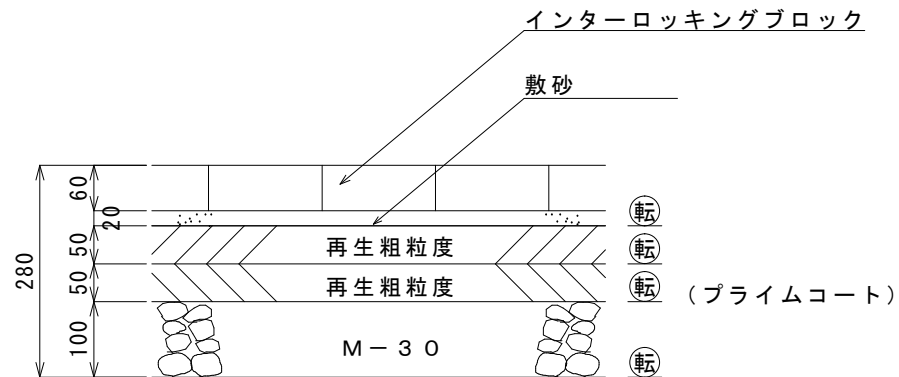

⊗ : 転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 6 0 mmカ ラ ー	100. 0	m ²
敷 砂		2. 5	m ³
再生 アスファルト混合物		12. 9	t
再生 アスファルト混合物		12. 9	t
アスファルト乳剤	P K 3	126. 0	ℓ
粒 調 砕 石	M－３０	12. 7	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１０６	歩道舗装工	補強部 C 厚25cm インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

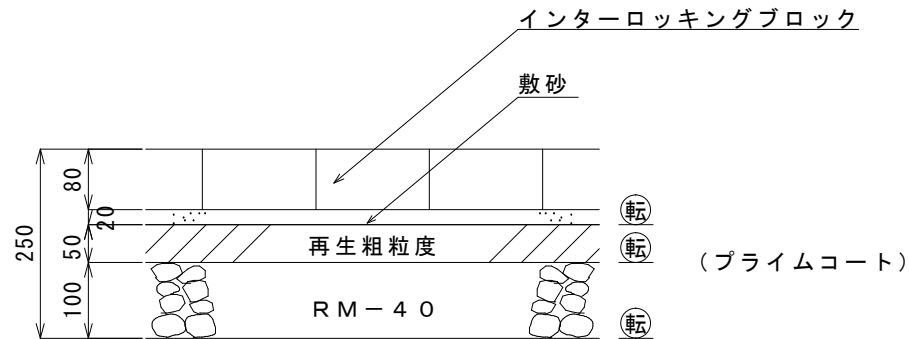


⊕ : 転圧

※路盤厚変更前(H 2 3 変更)

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 8 0 mm カラー	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.9	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
粒 調 砕 石	R M - 4 0	12.7	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１０７	歩道舗装工	補強部 D 厚30cm インターロッキングブロック	S = 1 / 1 0

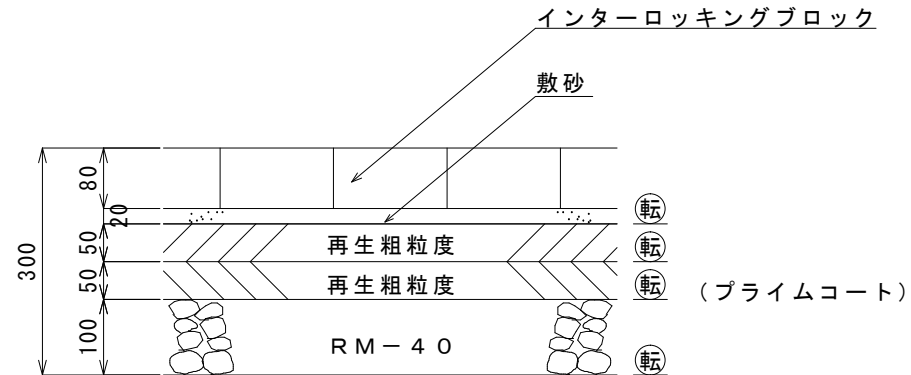


⊕ : 転圧

※路盤厚変更前(H 2 3 変更)

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
インターロッキング ブロック	厚 8 0 mmカ ラ ー	100.0	m ²
敷 砂		2.5	m ³
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.9	t
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.9	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
粒 調 砕 石	R M － 4 0	12.7	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１０８	歩道舗装工	補強部 厚25cm カラー平板ブロック	S = 1 / 10

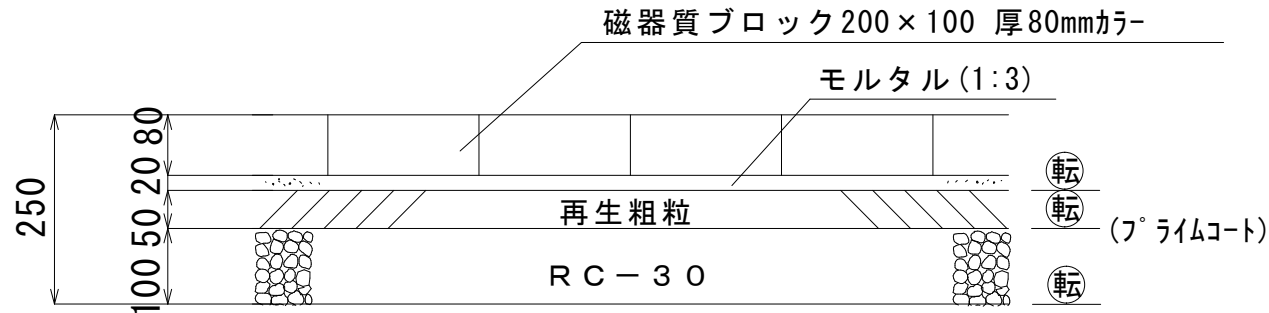

※路盤材料・厚変更前（H 2 3 変更）

材 料 表		100㎡ 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
磁器質ブロック	厚 8 0 mm カラー	100.0	m ²
モルタル	1 : 3	2.0	m ³
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.9	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生クラッシュラン	R C - 3 0	12.7	m ³


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 1 0 9	擬石タイル舗装工	一般部 厚 1 8 c m	S = 1 / 1 0

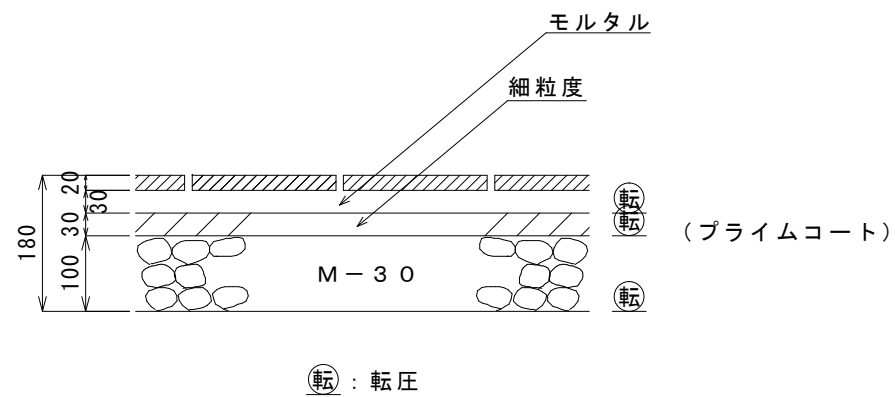

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
擬 石 タ イ ル	各種 厚 2 0 mm	100.0	m ²
モ ル タ ル	早強 1 : 3	3.0	m ³
アスファルト混合物	細粒度	7.5	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
粒 調 砕 石	M - 3 0	12.7	m ³

※目地モルタル及び伸縮目地材は、設計内訳書による。


構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 1 1 0	擬石タイル舗装工	補強部 A 厚 3 5 c m	S = 1 / 1 0

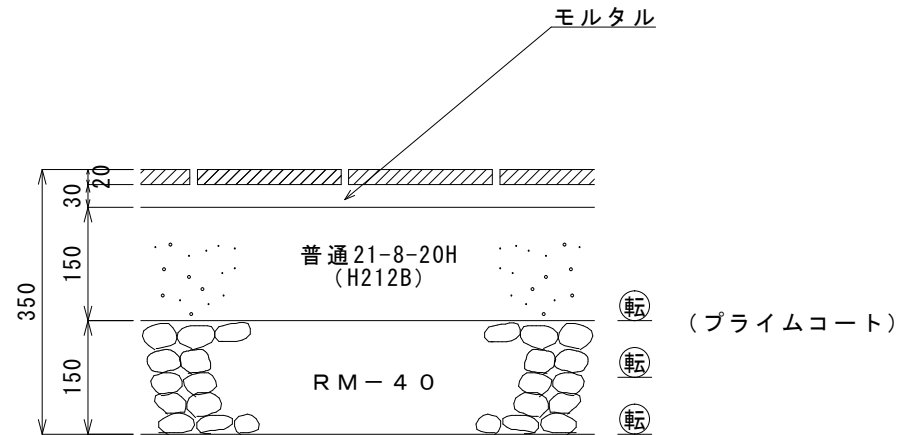

材 料 表		100㎡当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
擬 石 タ イ ル	各種 厚 2 0 mm	100.0	m ²
モ ル タ ル	早強 1 : 3	3.0	m ³
生 コ ン	普通 21-8-20H (H212B)	15.0	m ³
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生粒調碎石	R M - 4 0	19.1	m ³

※目地モルタル及び伸縮目地材は、設計内訳書による。

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１１１	擬石タイル舗装工	補強部Ｂ 厚４５ｃｍ	S＝１／１０

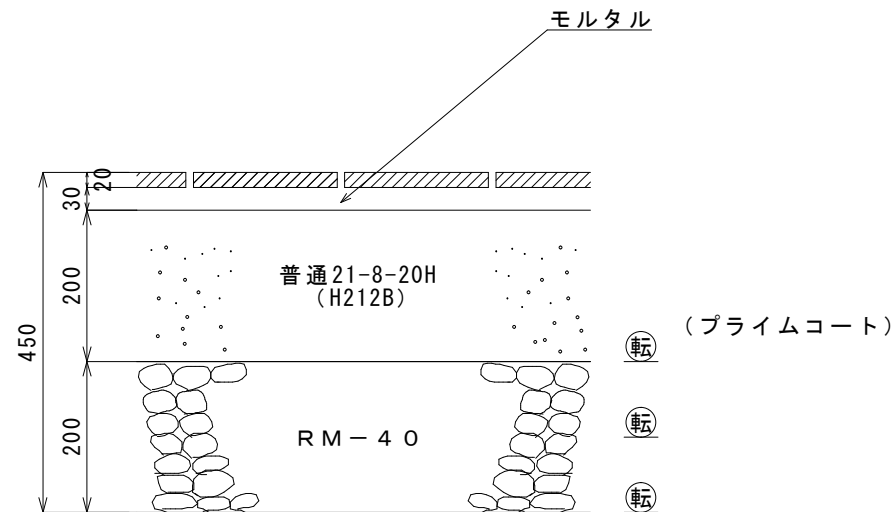


⊙転：転圧

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形状・寸法	数 量	単 位
擬 石 タ イ ル	各種 厚 20mm	100.0	m ²
モ ル タ ル	早強 1 : 3	3.0	m ³
生 コ ン	普通 21-8-20H (H212B)	20.0	m ³
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生粒調碎石	RM-40	25.4	m ³


※目地モルタル及び伸縮目地材は、設計内訳書による。

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１１２	車道舗装工	厚５５ｃｍ	S＝１／１０

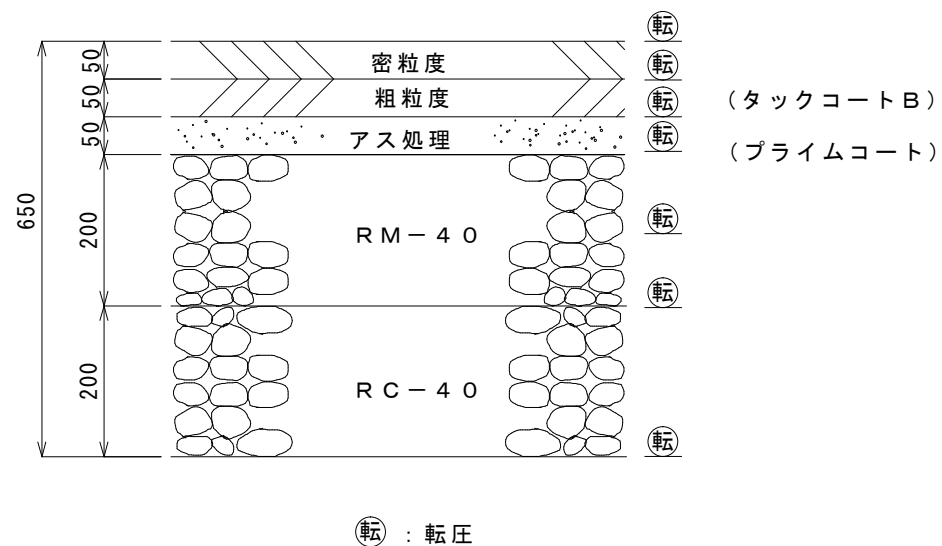

材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	密 粒 度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	32.0	ℓ
再生 アスファルト混合物	粗 粒 度	12.6	t
アスファルト 処理混合物	再 生	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	ℓ
再生粒調碎石	R M－４０	25.4	m ³
再生クラッシャラン	R C－４０	25.4	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－１１３	車道舗装工	厚 6 5 c m	S = 1 / 1 0

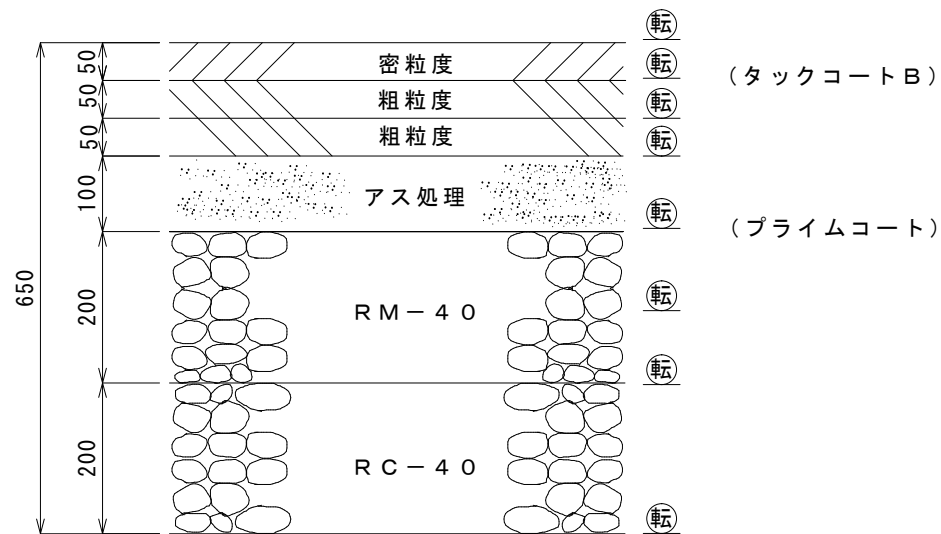


⊙ : 転圧


材 料 表		100m ² 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
アスファルト混合物	密粒度	12.5	t
アスファルト乳剤	P K 4	32.0	リットル
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
再生 アスファルト混合物	粗粒度	12.6	t
アスファルト 処理混合物	再 生	24.9	t
アスファルト乳剤	P K 3	126.0	リットル
再生粒調碎石	R M - 4 0	25.4	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	25.4	m ³

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 0 1	防護柵工	ダイヤ型パネル	S = 1 / 2 5


3. 0 ~ 1. 5 M用パネル

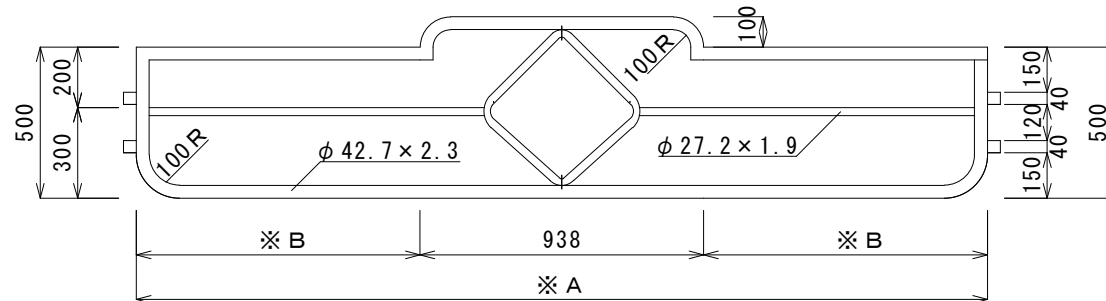

	※ A	※ B
3. 0 M用パネル	2 8 1 4	9 3 8
2. 0 M用パネル	1 8 1 4	4 3 8
1. 5 M用パネル	1 3 1 4	1 8 8

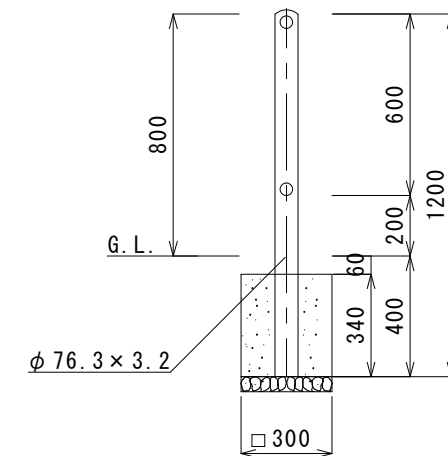


1. 0 M用パネル

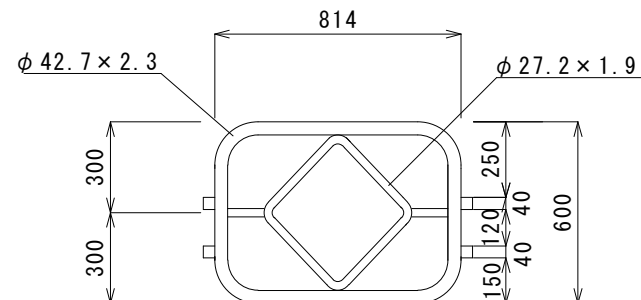

基礎部

材 料 表		1 基 当 り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
レディーミクストコンクリート	普通18-8-20H (H182B)	0.029	m ³
再生クラッシャラン	R C - 4 0	0.005	m ³


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２０３	取付管工	取付部	S＝１／１５

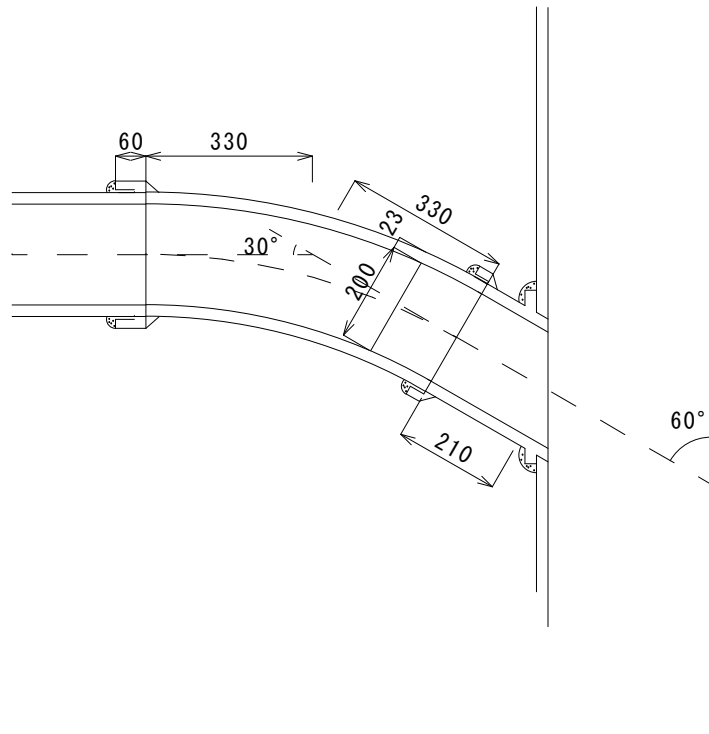

材 料 表		1箇所当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
陶 管	厚管30° 曲 φ 200×660	1.0	本
陶管ソケット	厚管内径200	1.0	本
モ ル タ ル	早強 1 : 2	0.006	m ³

※埋戻し用材及びクラッシャーランの使用量は直線部参照

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２０４	取付管工	直線部	S＝１／１５

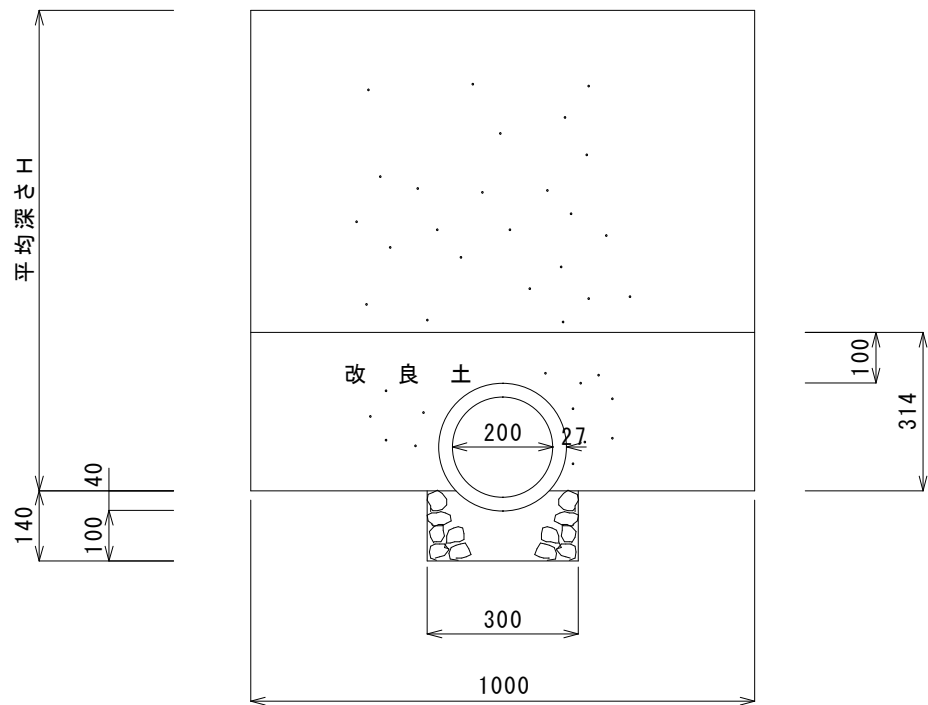

材 料 表		１ m 当り	
品 名	形 状・寸 法	数 量	単 位
ソケット付スパンパイプ	φ 200 × 1000	1.0	本
モ ル タ ル	早強 １：２	0.002	m ³
再生クラッシャラン	R C－４０	0.037	m ³
埋 戻 し 用 材 (改 良 土)	H＝0.6	0.268	m ³
	H＝0.8	0.268	m ³
	H＝1.0	0.268	m ³
	H＝1.2	0.268	m ³
	H＝1.4	0.268	m ³
	H＝1.6	0.268	m ³